


Inspirace proměněná ve skutečnost



Box systém LEGRABOX splňuje nejpřísnější požadavky na individualizaci a design. Díky elegantním úzkým bočnicím a mnoha kombinacím materiálů a barev mohou výrobci nabídnout naprosto individuální design zásuvek. Výrobci mají možnost odebírat zvolenou kolekci LEGRABOX special edition nebo individuální varianty designu LEGRABOX individual v minimálním objednacím množství. Zpracovatel objedná dekorační prvky (vnější) a bočnice (vnitřní) samostatně a sám je ve své dílně sestaví několika jednoduchými pohyby. Tak lze velmi flexibilně vytvářet neobyčejný design zásuvek.

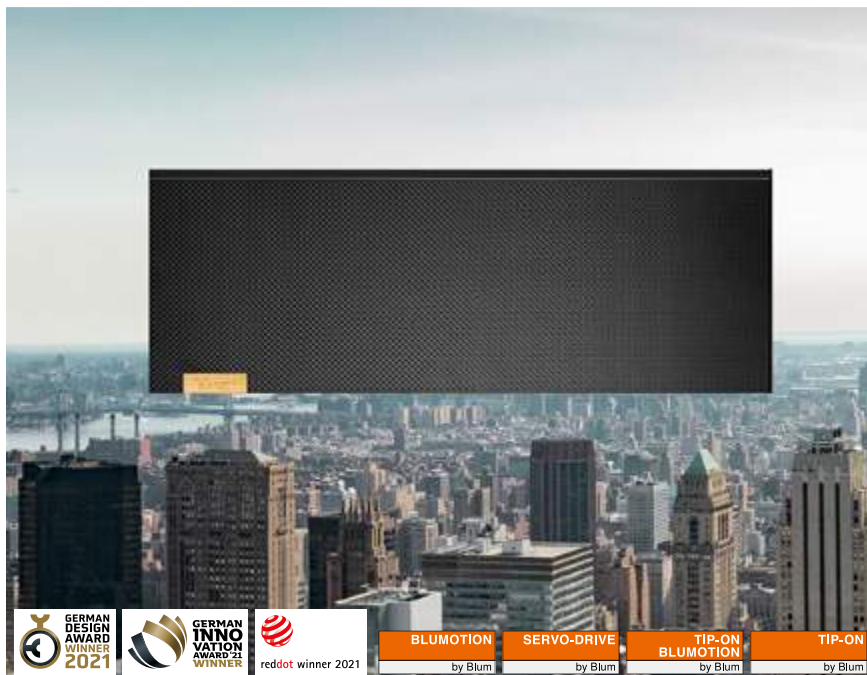

Uvnitř i zvenčí mimořádný

Působivě štíhlé bočnice o tloušťce pouhých 12,8 mm jsou v harmonii s každým kusem nábytku. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně perfektně sladěny a krásně se prolínají



Individuální značka

Nedílnou součástí designu LEGRABOX tvoří vnější krytka. Je možné potisknout ji vaší značkou nebo logem. Buď budete skromní a značku zdrženlivě umístíte tak, aby nepřitahovala pozornost, nebo na ni naopak vědomě upozorníte. Volitelně si můžete objednat potisk nebo laserové gravírování loga přímo na bočnici



Dvouplášťový design bočnice

Bočnice u výrobků LEGRABOX je dvouplášťová. Vnitřní i vnější stranu je proto možné dodat v různých barvách a materiálech



Váš kreativní styl

U zásuvných prvků nejsou vaše nápady omezeny vůbec žádnými hranicemi. Přitom jsou sklo, dřevo, kůže nebo kámen jen možné příklady toho, jak lze LEGRABOX free dotáhnout k dokonalosti



Rafinovaná technika

LEGRABOX hraje z hlediska techniky absolutní prim. Korpusová lišta BLUMOTION S umožňuje u LEGRABOX využít hned tři technologie pohybu. To zajišťuje otvírání nábytku bez námahy, tichý, synchronizovaný lehký chod – to vše opravdu jen s jedinou korpusovou lištou. Funkce tlumení se přitom přizpůsobuje příslušné technologii pohybu



Box systémy

	Přehled – Box systémy	189	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358
	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	244	METABOX	390
	TIP-ON pro LEGRABOX	250		
	MERIVOBX	256		
	TANDEMBOX antaro	302		
	TANDEMBOX plus	348		


Ilustrační obrázek

Přehled

	Přehled – využití	192		
	Zásuvný prvek	228		


Ilustrační obrázek

Varianty designu

	myLEGRABOX	230	Selektor designu	
	Přehled – varianty designu	231		
			Short-URL www.blum.com/lbxselector	


Ilustrační obrázek

Příslušenství

	Ocelová zadní stěna	238	Sřezací vrták	240
	Stabilizace čela/dna	238	Doraz	240
	Stabilizace čela/dna pro tenká číla	239	Šroubovák	241
	Boční stabilizace	239		
	Podpěrný úhelník	240		
	Šrouby	240		

Ilustrační obrázek

Upevnění korpusových lišt

	Korpusová lišta 750 – 40 kg	242		
	Korpusová lišta 753 – 70 kg	242		

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení			
	Short-URL www.blum.com/a310			

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
---	--------------------------	--	--


Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web- code	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web- code	Strana
Standardní korpus									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	40	80						
				DQBMJY					194
	Zásuvka – M	40 70	106			Vnitřní zásuvka – M	40 70	104	
				DQBN9A				DQBPDA	198
	Zásuvka – K	40 70	144			Vnitřní zásuvka – K	40 70	142	
				DQBNYM				DQGPIM	202
Standardní korpus – LEGRABOX pure									
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – C	40 70	193			Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	40 70	191	
				DQBQ2M				DQBSVY	206
						Vnitřní výsuv – reling – C	40 70	191	
								DQBTLA	208
	Čelní výsuv – F	40 70	257						
				DQBRHA					210
Standardní korpus – LEGRABOX free									
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – C	40 70	193			Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	40 70	191	
				DQBQRY				DQBUAM	214
						Vnitřní výsuv – reling – C	40 70	191	
								DQBUZY	216
Dřezová skříňka									
Zásuvka									
	Zásuvka – M	40	106						
				DQBONY					218
kg	Dynamická nosnost								

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web- code	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web- code	Strana
Dřezová skříňka – LEGRABOX pure									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – C	40	193						
								DQBS6M	220
	Čelní výsuv – C – dno ve tvaru U	40	193						
								DQCYEM	222
Dřezová skříňka – LEGRABOX free									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – C – dno ve tvaru U	40	193						
								DQBN9C	
Potravinová skříň									
	SPACE TOWER	40 70							
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm							DQGQ7Y	224
Úzké skříňky									
	SPACE TWIN	20							
	Šířka korpusu KB 200 mm							DQGTQM	226
Zásuvný prvek									
	Zásuvný prvek ze skla								
									228
kg	Dynamická nosnost								

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Sada bočnic	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Sada bočnic zvenku	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
4	Sada předních dílů	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Přední díl bez drážky	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Přední díl s drážkou	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Sada unašečů	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Příčný reling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Sada bočnic uvnitř	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
¹	Dřezová skříňka				
Barva		Barva			
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint		
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná		
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli		


Zásuvka – N

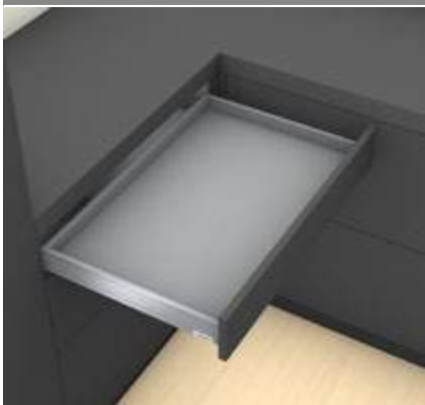

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBMJY

Potřebný prostor

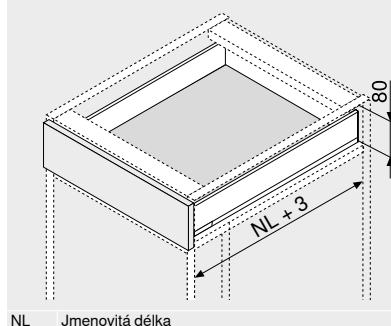

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	BLUMOTION S		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm) 66.5		
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
400	770N4002S		
450	770N4502S	770N4502I	
500	770N5002S	770N5002I	
550	770N5502S		

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	ZB7N000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	Vruty	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	

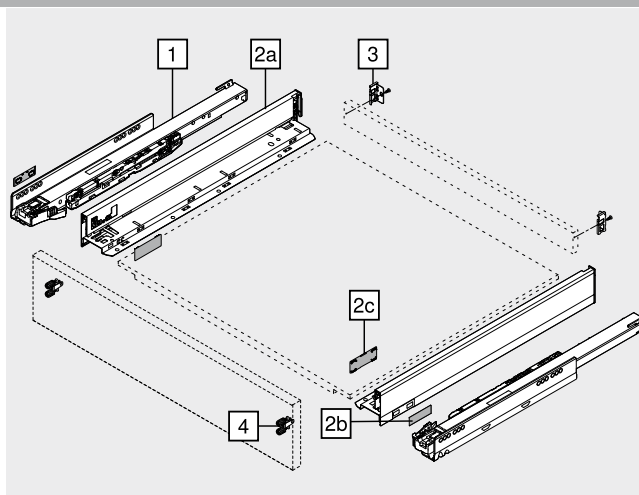

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm









–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou


–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

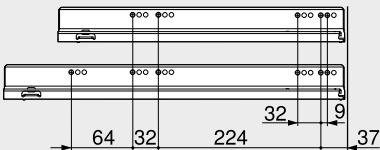Zásuvka – N		Webcode DQBMJY	
Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vrtů	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	
Pozice otvorů – korpusové lišty		Přířez – síla dřevotřísky 16 mm	
Korpusová lišta 750 – 40 kg Jmenovitá délka NL (mm) 400 450 500 550 		 Dřevěná zadní stěna 39 mm LW – 38 mm	
		 Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Ocelová zadní stěna NL – 21 mm LW – 35 mm 16 38 ∞ Parametry polodrážek	
		Vyvrtání otvorů – dno zásuvky 	
Světlná hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm		 KB Šířka korpusu LW Světlná šířka korpusu NL Jmenovitá délka	

Odkaz na stránku			
Přehled – LEGRABOX	191	CABLOXX	582
myLEGRABOX	230	Příslušenství	238
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584	Upevnění korpusových lišt	242
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585	Přehled – pomůcky pro zpracování	591
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Další technické informace	698
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245		
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251		
		Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a310	


Zásuvka – M

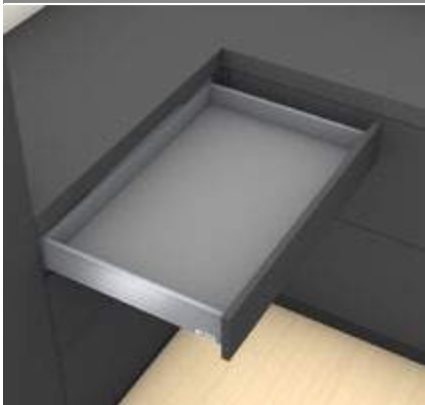

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBN9A

Potřebný prostor

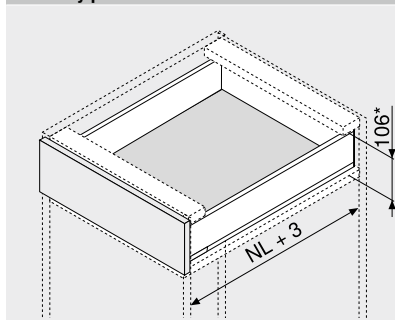
NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 90.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	ZB7M000S

4	Čelní kování		Č. artiklu
	Způsob instalace		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Vrutky	2 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M Karbonově černá matná	

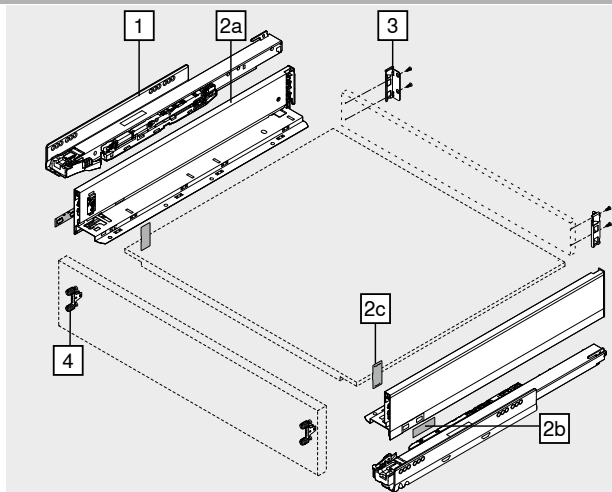

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500





Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky




Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou



–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Zásuvka – M	Webcode DQBN9A
-------------	-------------------

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

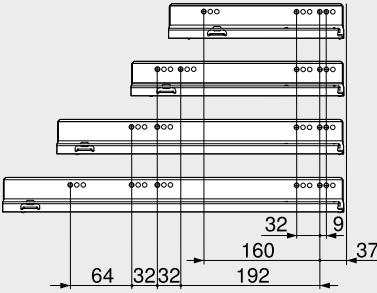Pozice otvorů – korpusové lišty		Přířez – síla dřevotřísky 16 mm	
Korpusová lišta 750 – 40 kg Jmenovitá délka NL (mm)			
270			 KB Šířka korpusu LW Světla šířka korpusu NL Jmenovitá délka
300 350			
400 450 500			
550 600			

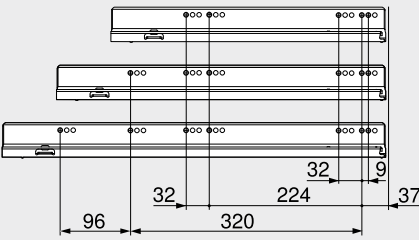Korpusová lišta 753 – 70 kg Jmenovitá délka NL (mm)		Vyvrtání otvorů – dno zásuvky	
450			
500 550 600			
650			

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku			
Přehled – LEGRABOX	191	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	529
myLEGRABOX	230	MERIVOBX	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584	CABLOXX	582
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585	Příslušenství	238
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Upevnění korpusových lišt	242
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	Přehled – pomůcky pro zpracování	591
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251	Další technické informace	698
		Montáž, demontáž a seřízení	
		Short-URL	www.blum.com/a310




Vnitřní zásuvka – M



- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBPDA

Potřebný prostor

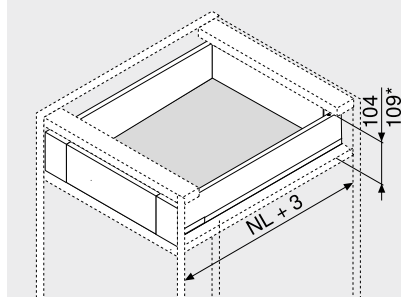
NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo
---	------------------------------

Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S	
	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic
---	-------------

Jmenovitá délka NL (mm)	Výška bočnice (mm)	
	90,5	
Barva	Výška bočnice (mm)	
	90,5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	
Jmenovitá délka NL (mm)	INGL	
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I


Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
2c	2 x Krytka		

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	ZB7M000S

4	Sada předních dílů		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Ocel	ZI7.0MS0
	INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.0MI0

Složení:			
4a	1 x Upevnění čela vlevo/vpravo		
4b	1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo		
4e	1 x Podpěra dna		
4f	4 x Šrouby		

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M ELEM	1043	ZV7.1043C01

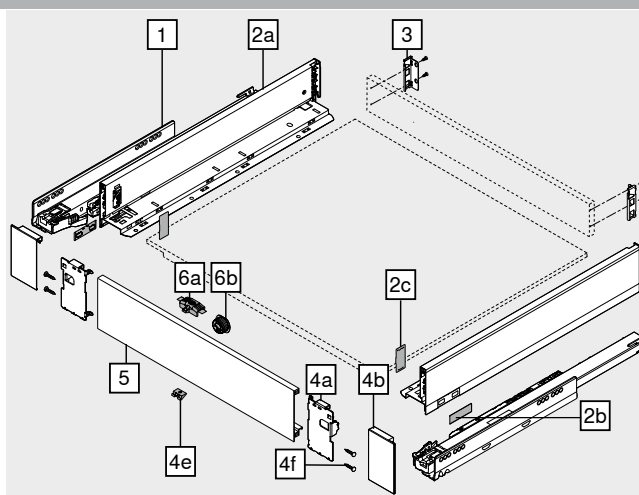Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm
Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm


Příslušenství

6	Sada unašečů		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Plast	ZI7.0M07

Složení:
6a 1 x Unašeč
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 prachové šedá
Unašeč musí být namontován na přední díl
Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION
Barva
CS-M Rovněž pro INGL

Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.150

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

Eurošrouby			
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
INGL	Nerez ocel anti fingerprint
NI	Poniklovaná
ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní zásuvka – M	Webcode DQBPD
---------------------	------------------

Plánování		
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – zadní stěna	Vyvtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 71 mm		


Pozice otvorů – korpusové lišty		Přířez – síla dřevotřísky 16 mm
Korpusová lišta 750 – 40 kg		
Jmenovitá délka NL (mm)		
270		
300 350		
400 450 500		
550 600		
		KB Šířka korpusu LW Světla šířka korpusu NL Jmenovitá délka

Korpusová lišta 753 – 70 kg		Vyvtání otvorů – dno zásuvky
Jmenovitá délka NL (mm)		
450		
500 550 600		
650		
Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm		

Odkaz na stránku		
Přehled – LEGRABOX	191	Upevnění korpusových lišt
myLEGRABOX	230	Přehled – pomůcky pro zpracování
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Další technické informace
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	529	
CABLOXX	582	
Příslušenství	238	
	242	Montáž, demontáž a seřízení
	591	
	698	
		Short-URL www.blum.com/a310




Zásuvka – K

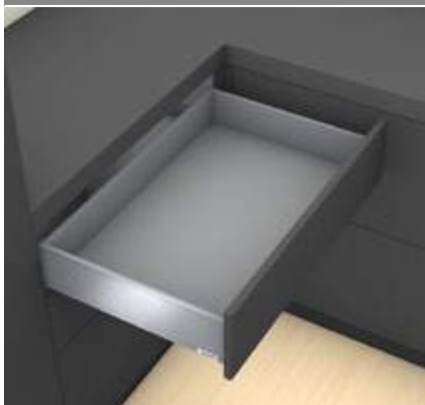

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBNYM

Potřebný prostor

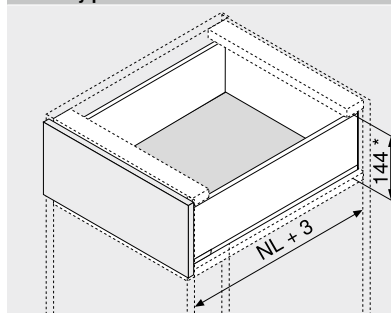
NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	
	128.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7K000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	Vrutky	2 x ZF7K7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
INGL	Nerez ocel anti fingerprint
NI	Poniklovaná

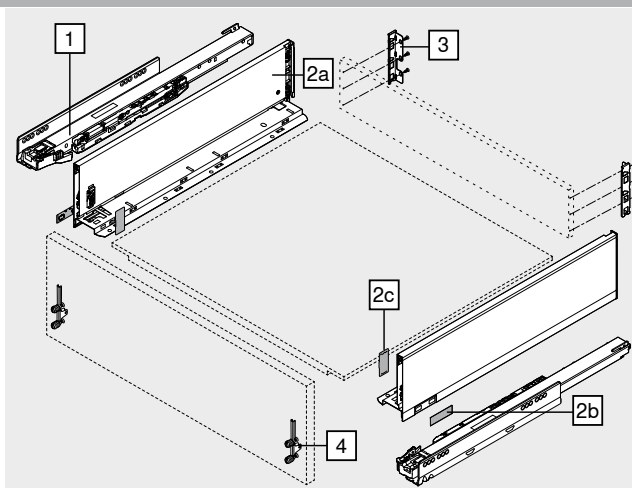

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø (mm)		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø (mm)		
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou


–	Eurošrouby	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø (mm)		
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Zásuvka – K		Webcode DQBNYM	
Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	
Pozice otvorů – korpusové lišty		Přířez – síla dřevotřísky 16 mm	
Korpusová lišta 750 – 40 kg Jmenovitá délka NL (mm)			
300 350			
400 450 500			
550 600			
Korpusová lišta 753 – 70 kg Jmenovitá délka NL (mm)		Vývrtání otvorů – dno zásuvky	
450			
500 550 600			
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm			

Odkaz na stránku			
Přehled – LEGRABOX	191	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	529
myLEGRABOX	230	MERIVOBX	582
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585	Příslušenství	242
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Upevnění korpusových lišt	591
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	Přehled – pomůcky pro zpracování	698
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251	Další technické informace	
		Montáž, demontáž a seřízení	
		Short-URL	
		www.blum.com/a310	


Vnitřní zásuvka – K

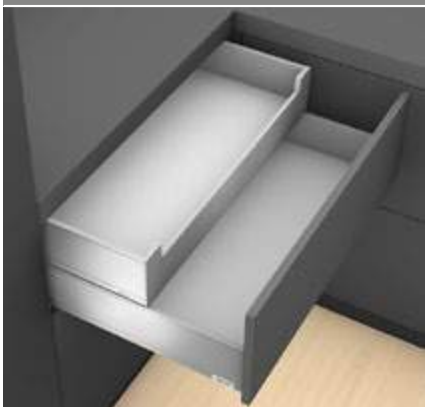

- Vnitřní zásuvka s polovysokým uzavřeným předním dílem
- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQGPIM

Potřebný prostor

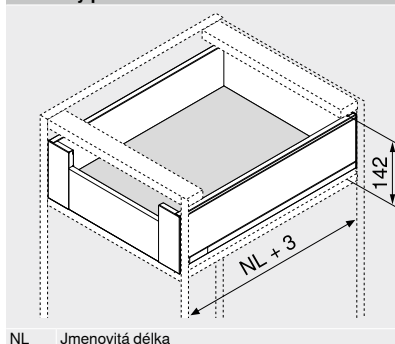

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	
	128.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	ZB7K000S

4	Sada předních dílů		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Ocel	ZI7.0KS0
	INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.0KI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M ELEM	1043	ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

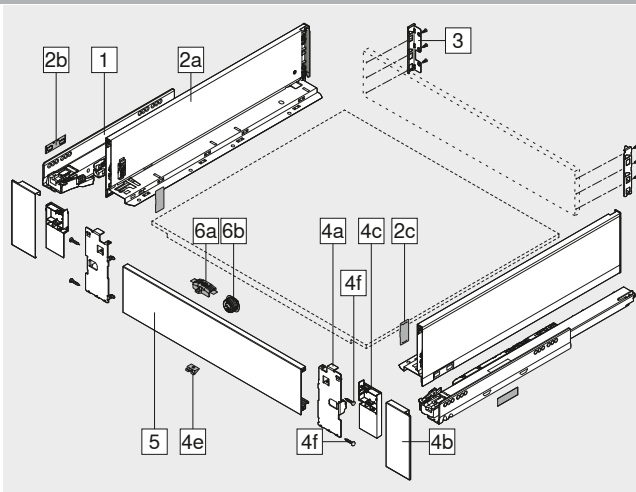

Příslušenství

6	Sada unašečů		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Plast	ZI7.0M07

Složení:

6a 1 x Unašeč
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 prachové šedá

Unašeč musí být namontován na přední díl

Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

Barva
CS-M Rovněž pro INGL

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou




–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14,5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO
		Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná
		Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní zásuvka – K	Webcode DQGPIM
---------------------	-------------------

Plánování

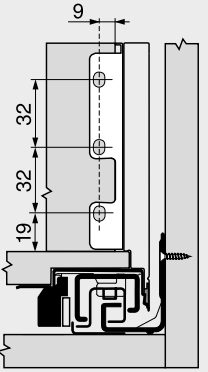Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – zadní stěna	Vyvtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče
		
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu		

Pozice otvorů – korpusové lišty


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

300 | 350


400 | 450 | 500

550 | 600

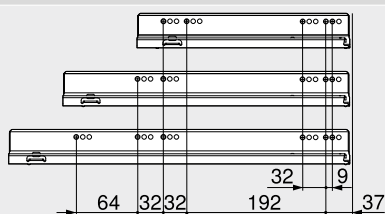

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

B	Dřevěná zadní stěna 101 mm
LW – 38 mm	
A	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Ocelová zadní stěna NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	Parametry polodrážek
38	




KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450

500 | 550 | 600

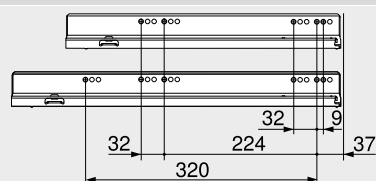

Vyvtání otvorů – dno zásuvky



Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Upevnění korpusových lišt	242	Montáž, demontáž a seřízení
myLEGRABOX	230	Přehled – pomůcky pro zpracování	591	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359	Další technické informace	698	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245			Short-URL www.blum.com/a310
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251			
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	529			
CABLOXX	582			
Príslušenství	238			



Čelní výsuv – C




- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode

DQBQ2M

Potřebný prostor

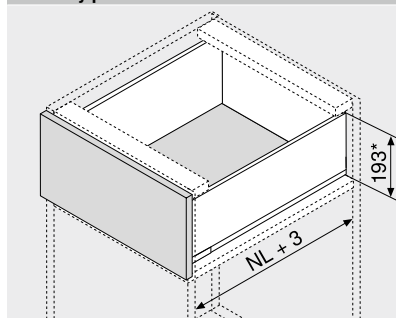

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S


4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO 2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T 2 x	ZF7C70T2
	Vrutky 2 x	ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO 4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T 4 x	ZF7M70T2
	Vrutky 4 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

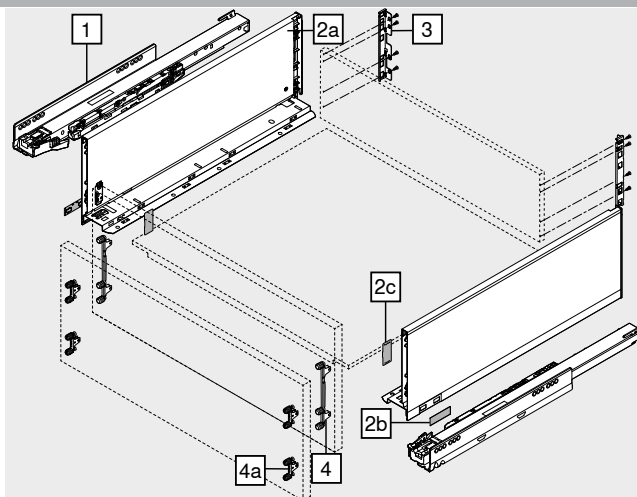

Příslušenství

-	Vrut do dřevotřísky	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	3.5	15
	3.5	17

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	4	15

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošrouby	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	6	14.5





Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná

Čelní výsuv – C

Webcode
DQBQ2M

Plánování

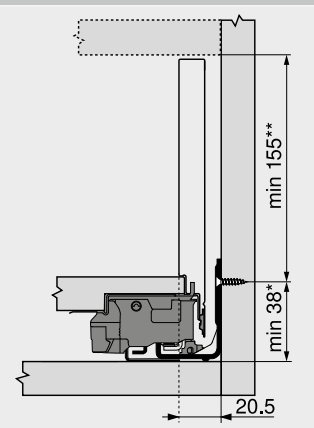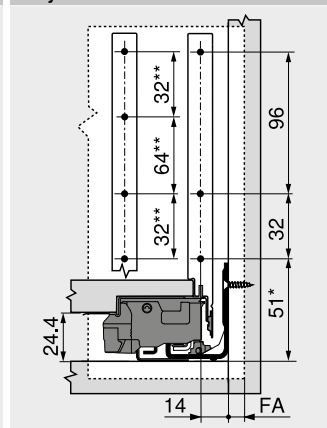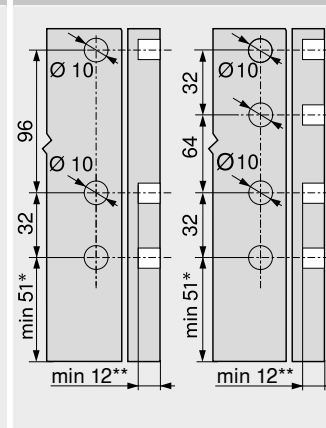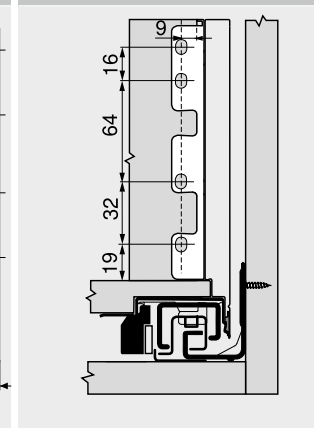Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vřuty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
			
* +1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu ** Alternativně vůči 4a	4 4a * +1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Technical drawing showing three stacked horizontal bars with dimensions. The bars are labeled with heights: 450, 500 | 550 | 600, and 650. The drawing includes a series of vertical lines and circles representing holes or mounting points. Dimensions are provided for the spacing and alignment of these features:

- Horizontal spacing from the left edge to the first hole: 96
- Horizontal spacing between the first and second hole: 32
- Horizontal spacing between the second and third hole: 320
- Horizontal spacing between the third and fourth hole: 224
- Horizontal spacing between the fourth and fifth hole: 32
- Horizontal spacing between the fifth and sixth hole: 9
- Horizontal spacing from the sixth hole to the right edge: 37

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

Dřevěná zadní stěna


Diagram showing the wooden back wall structure with dimensions:

- Overall height: 148 mm
- Overall width: LW – 38 mm
- Internal width: LW – 35 mm
- Internal height: 16 mm
- Bottom thickness: 8 mm
- Bottom width: 38 mm

Dno


- Dřevěná zadní stěna
- NL – 10 mm
- Ocelová zadní stěna
- NL – 21 mm

Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	529	Montáž, demontáž a seřízení 
myLEGRABOX	230	MERIVOBX		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584	CABLOXX	582	
		Príslušenství	238	
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585	Upevnění korpusových lišt	242	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Přehled – pomůcky pro zpracování	591	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	Další technické informace	698	Short-URL www.blum.com/a310
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251			


Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C



- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBSVY

Potřebný prostor

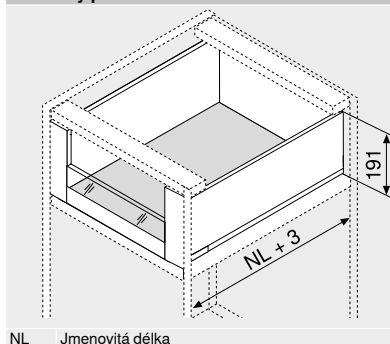

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu ZB7C000S

4	Sada předních dílů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu ZI7.2CS0 ZI7.2CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d 1 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl s drážkou	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

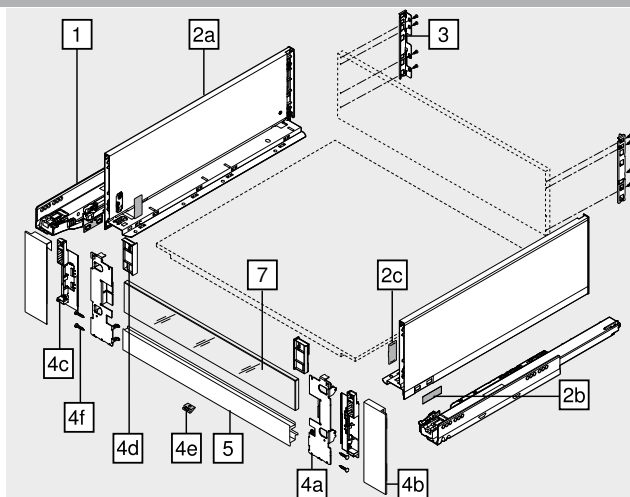

7	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Konstrukce	Materiál
	Nízký	Sklo
	Vysoký	Sklo
		Č. artiklu ZE7VxxxxG ZE7WxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství

–	Upevňovací vrtvy pro montáž (vrtvy s plochou hlavou)	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	4	15
		Č. artiklu 61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vrtvy s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	6	14,5
		Č. artiklu 661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli



Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C

Webcode
DQBSVY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

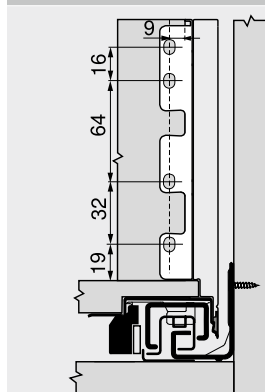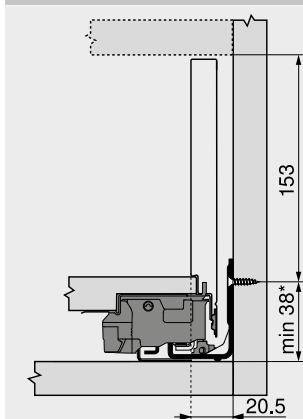

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

270

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

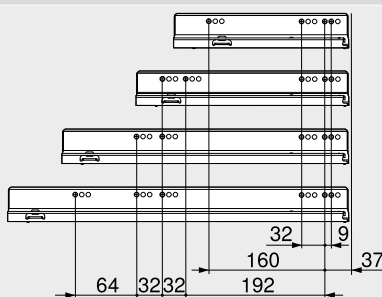


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450



500 | 550 | 600

650

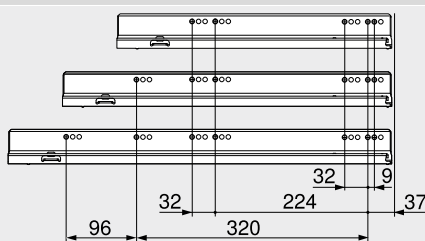


Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

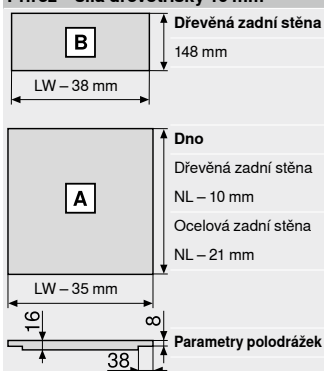

KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
LW	Světla šířka korpusu	

V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

191

Příslušenství

238

Montáž, demontáž a seřízení

myLEGRABOX

230

Upevnění korpusových lišt

242

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

359

Přehled – pomůcky pro zpracování

591

MERIVOBOX | TANDEMBOX

591

Další technické informace

698

Short-URL

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

245

www.blum.com/a310

LEGRABOX

251

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

529

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

582

MERIVOBOX

228

CABLOXX

Zásuvný prvek




Vnitřní výsuv – reling – C



- Vnitřní výsuv s relingem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBTLA

Potřebný prostor

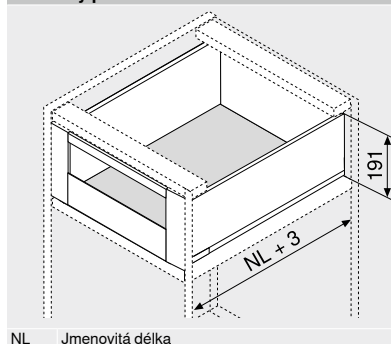

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu ZB7C000S

4	Sada předních dílů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu Z17.3CS0 Z17.3CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

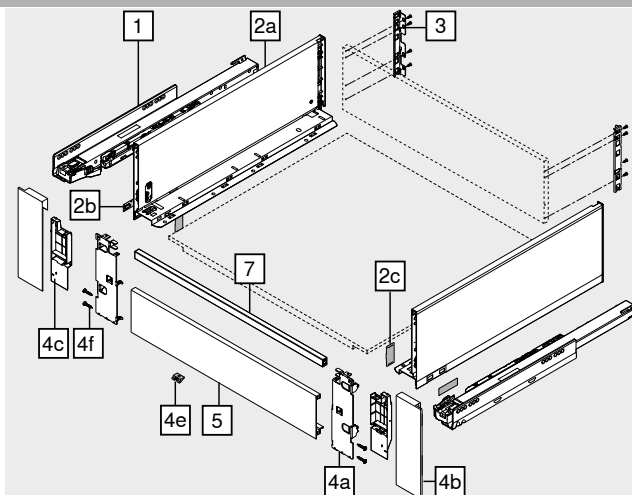

7	Příčný reling	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080
		Č. artiklu ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 90 mm

Příslušenství

Upevňovací vrtvy pro montáž (vrtvy s plochou hlavou)		
Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vrtvy s plochou hlavou

Eurošrouby		
Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
6	14,5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpušem

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli


Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode

DQBTLA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

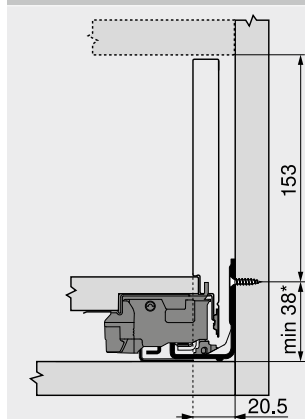

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

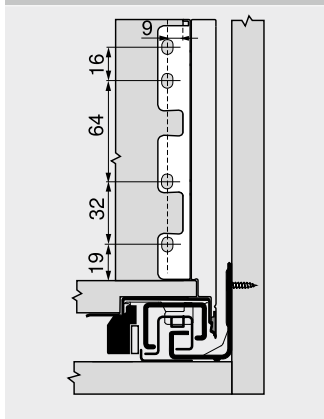

Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

270

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600

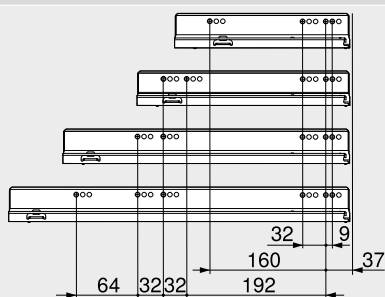


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450



500 | 550 | 600

650

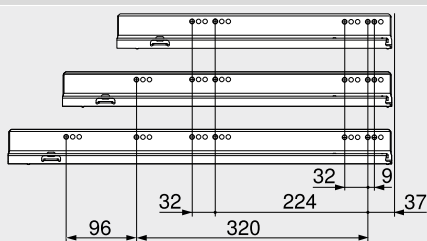


Světlná hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

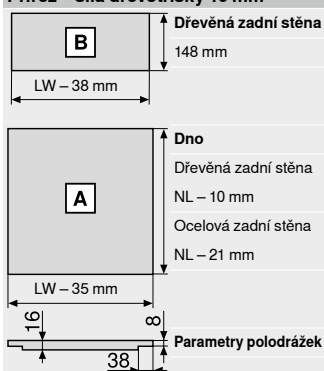

KB Šířka korpusu
LW Světlná šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vývrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

191

Upevnění korpusových lišt

242

Montáž, demontáž a seřízení

myLEGRABOX

230

Přehled – pomůcky pro zpracování

591

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

359

Další technické informace

698

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

245

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

251

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

529

MERIVOBOX

CABLOXX

582

Příslušenství

238

Short-URL

www.blum.com/a310


Čelní výsuv – F



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBRHA

Potřebný prostor

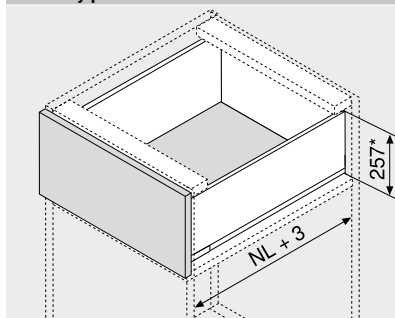
NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 241	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu ZB7F000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Vruty	2 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vruty	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
	Vruty	6 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

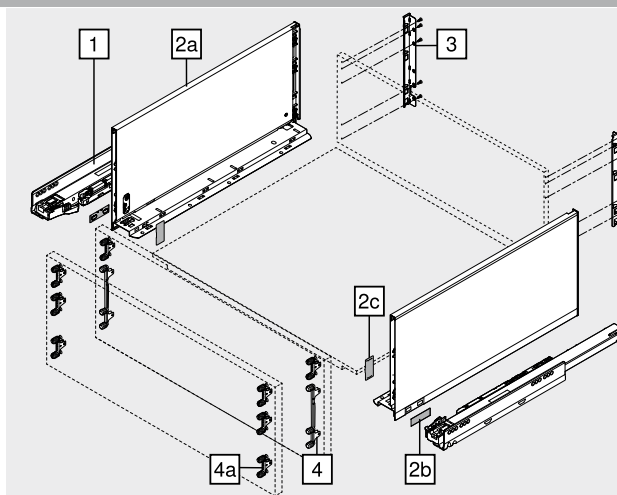

Příslušenství

-	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	

Čelní výsuv – F

Webcode
DQBRHA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	FA Přesah čela	4 4a	
** Včetně seřízení sklonu 2 mm	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	
	** Alternativně vůči 4a	** Min. 6 mm pro EXPANDO T	


Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


400 | 450 | 500

550 | 600

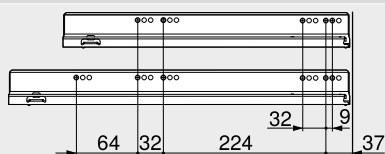

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 212 mm
	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Ocelová zadní stěna NL – 21 mm
	Parametry polodrážek

KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650

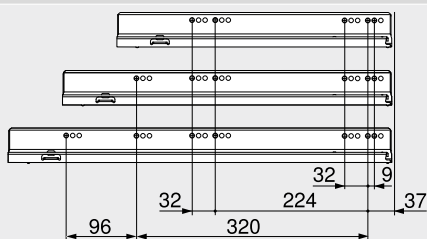

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T

Doporučení ke zpracování a vyloučení

odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

191 Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

230 MERIVOBOX

584 CABLOXX

Příslušenství

585 Upevnění korpusových lišt

Přehled – pomůcky pro zpracování

359 Další technické informace

245

251

529 Montáž, demontáž a seřízení

582

238

Short-URL

242 www.blum.com/a310

591

698




Čelní výsuv – C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBQRY

Potřebný prostor

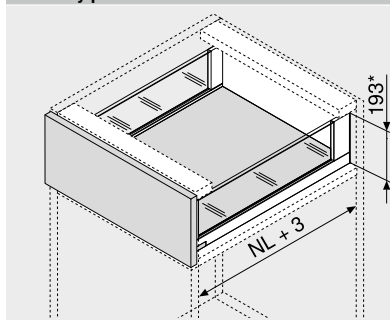

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	
	177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2d	2 x BOXCOVER vpředu
2e	1 x BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vrut	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Vrut	4 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

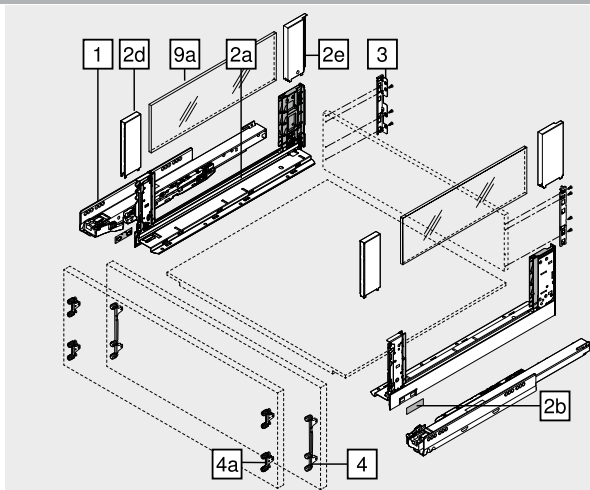

Příslušenství

–	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG





Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábná bílá matná	INGL
OG-M	Orion sedá matná	NI
CS-M	Karbonové černá matná	Nerez ocel anti fingerprint

Čelní výsuv – C

Webcode
DQBQRY

Plánování

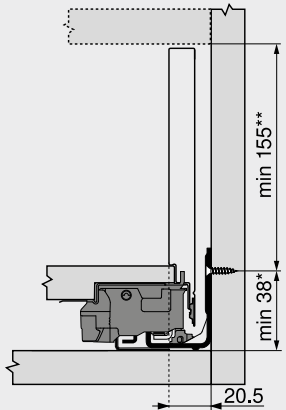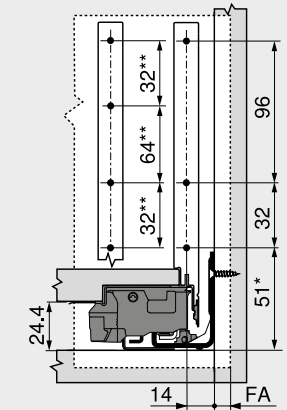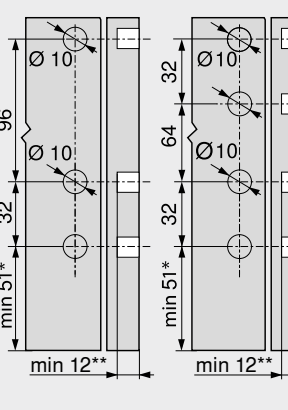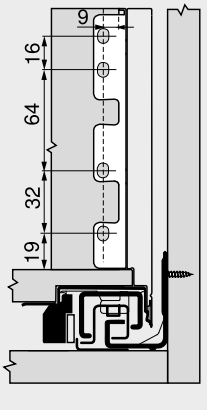Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	FA Přesah čela	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	
** Včetně seřízení sklonu 2 mm	** Alternativně vůči 4a	** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Pozice otvorů – korpusové lišty


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)



350

400 | 450 | 500

550 | 600

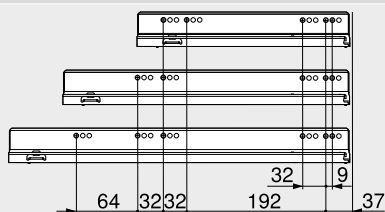

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

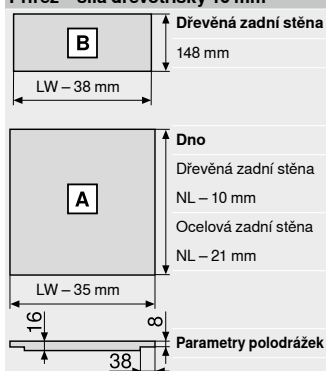KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650

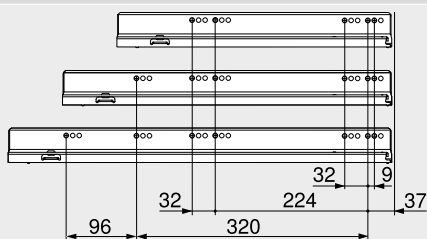

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boky	NL – 112	138
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T

Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

191 Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

230 MERIVOBX

584 Zásuvný prvek

584 CABLOXX

585 Příslušenství – transportní pojistka – boční

585 zásuvný prvek

359 Příslušenství

359 Vyvrtání otvorů – dno zásuvky

245 Upevnění korpusových lišt

251

529 Montáž, demontáž a seřízení

228

582

Short-URL

238 www.blum.com/a310

238

204

242




Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBUAM

Potřebný prostor

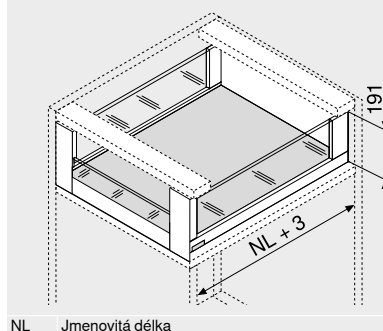

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2d	2 x BOXCOVER vpředu
2e	1 x BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S

4	Sada předních dílů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu
		ZI7.2CS0
		ZI7.2CI0


Složení:

4a	1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d	1 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e	1 x Podpěra dna
4f	4 x Šrouby

5	Přední díl s drážkou	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu
		ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

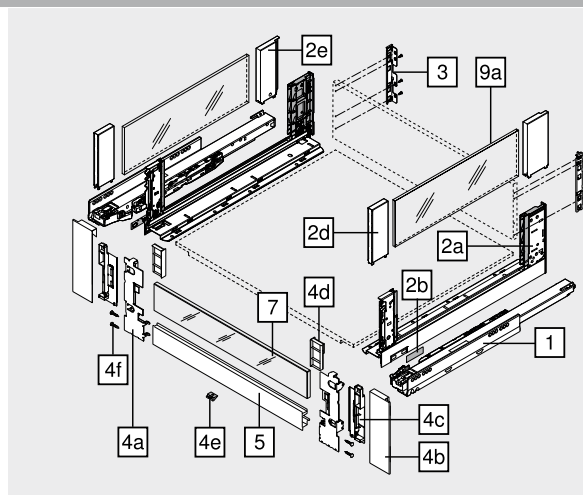

7	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)		
	Konstrukce	Materiál	Č. artiklu
	Nízký	Sklo	ZE7VxxxG
	Vysoký	Sklo	ZE7WxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábná bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C



Webcode

DQBUAM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

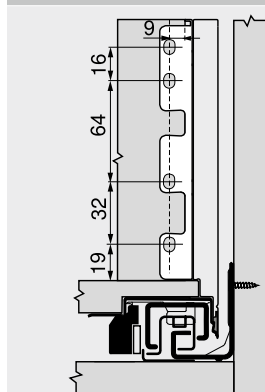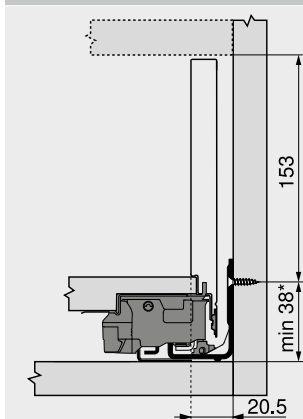

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Pozice otvorů – korpusové lišty


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)




350

400 | 450 | 500

550 | 600

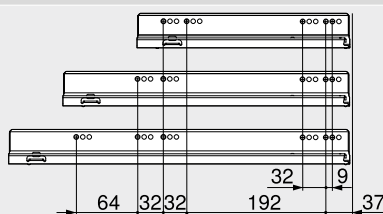

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650

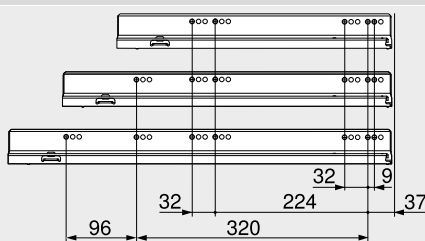

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boký	NL – 112	138
LW	Světla šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosněním 1 mm $\pm 0,5$ mm.

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX

CABLOXX

Zásuvný prvek

191

Příslušenství – transportní pojistka – boční

230

zásuvný prvek

359

Příslušenství

245

Vývrtání otvorů – dno zásuvky

251

Upevnění korpusových lišt

529

Přehled – pomůcky pro zpracování

582

Další technické informace

228

238

Montáž, demontáž a seřízení

238

204

Short-URL

242

www.blum.com/a310

591

698




Vnitřní výsuv – reling – C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s relingem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBUZY

Potřebný prostor

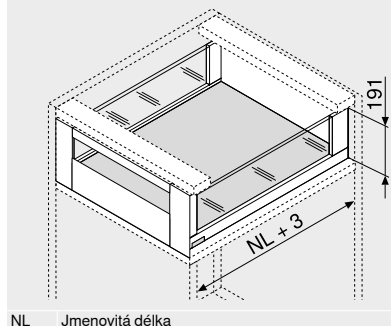

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2d	2 x BOXCOVER vpředu
2e	1 x BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu ZB7C000S

4	Sada předních dílů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu ZI7.3CS0 ZI7.3CI0


Složení:

4a	1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4e	1 x Podpěra dna
4f	4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

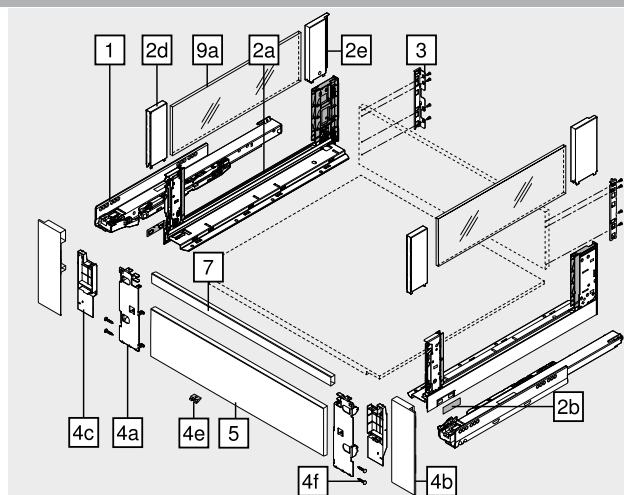

7	Příčný reling	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080
		Č. artiklu ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 90 mm

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství		
–	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)	
	Barva	Materiál
	Žlutá	Plast
		Č. artiklu 780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	4	15
		Č. artiklu 61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	6	14,5
		Č. artiklu 661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode
DQBUZY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

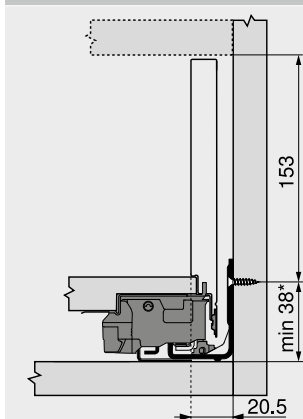

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

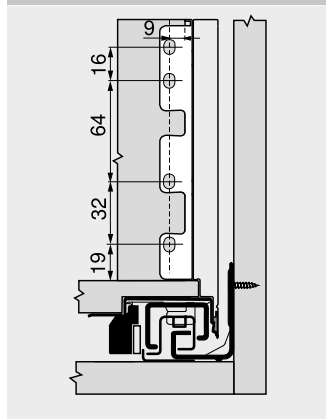

Pozice otvorů – korpusové lišty


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)



350

400 | 450 | 500

550 | 600

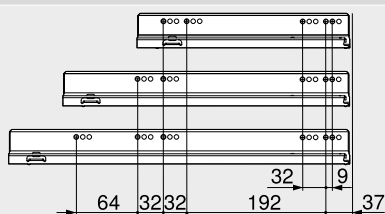

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

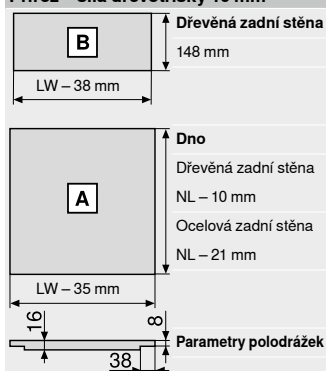

KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650

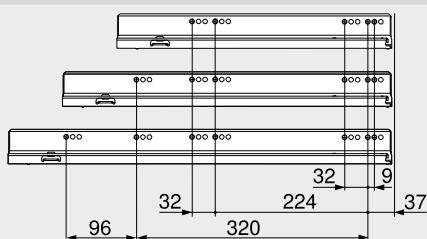

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boky	NL – 112	138
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX

CABLOXX

Zásuvný prvek

191

230

359

245

251

529

582

228

Příslušenství – transportní pojistka – boční

zásuvný prvek

Příslušenství

Vytváření otvorů – dno zásuvky

Upevnění korpusových lišt

Přehled – pomůcky pro zpracování

Další technické informace

238

238

204

242

591


698

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310


Zásuvka – M

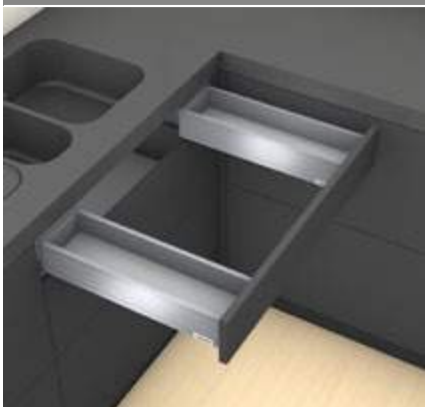

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQBONY

Potřebný prostor

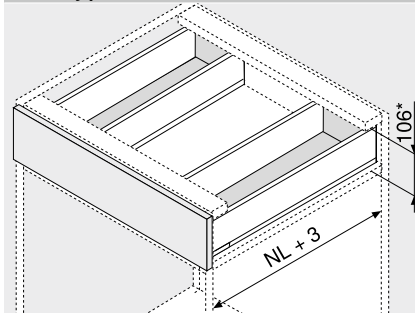

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	BLUMOTION S		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)		
	90.5		
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M INGL		
	CS-M		
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	2 x ZB7M000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vruty	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
INGL	Nerez ocel anti fingerprint
NI	Poniklovaná

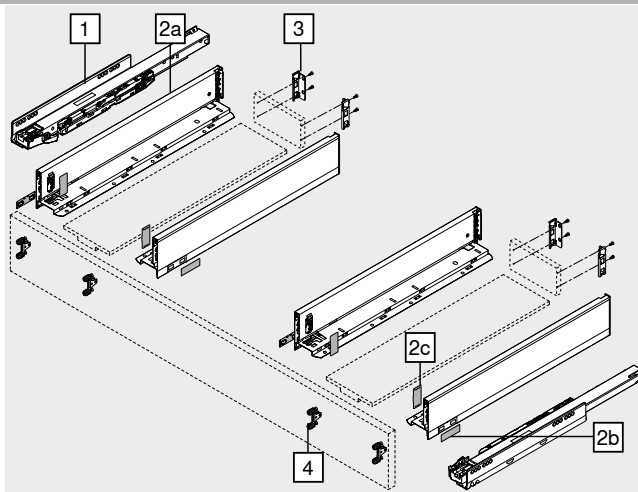

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Zásuvka – M		Webcode DQBONY	
Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtnání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – zadní stěna
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	
Pozice otvorů – korpusové lišty		Přířez – síla dřevotřísky 16 mm	
Korpusová lišta 750 – 40 kg Jmenovitá délka NL (mm)			
350 400 450 500 550 600			
		KB Šířka korpusu LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka SPW Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi	
Vývrtnání otvorů – dno zásuvky			
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm			

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Odkaz na stránku			
Přehled – LEGRABOX	191	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	529
myLEGRABOX	230	MERIVOBX	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584	CABLOXX	582
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585	Příslušenství	238
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Upevnění korpusových lišt	242
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	Přehled – pomůcky pro zpracování	591
Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251	Další technické informace	698
		Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a310	



Čelní výsuv – C

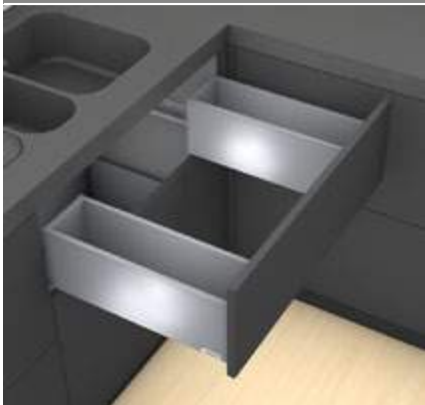

- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

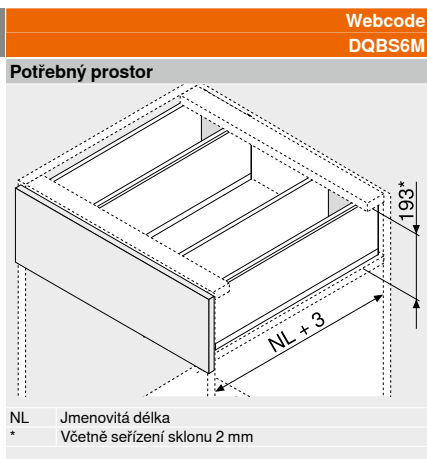

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	BLUMOTION S		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm) 177		
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
350	2 x 770C3502S	770C3502I	
400	2 x 770C4002S	770C4002I	
450	2 x 770C4502S	770C4502I	
500	2 x 770C5002S	770C5002I	
550	2 x 770C5502S	770C5502I	
600	2 x 770C6002S	770C6002I	
Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
2c	2 x Krytka		


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	2 x ZB7C000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Vruty	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku			

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Vruty	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku			

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	

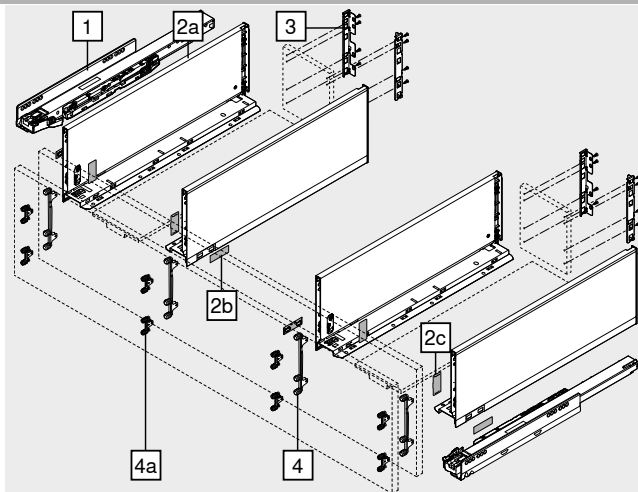

Příslušenství

-	Vrut do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošrouby		
	Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	6	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Čelní výsuv – C

Webcode

DQBS6M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

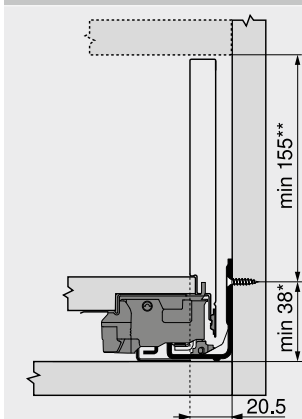


- * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
 ** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

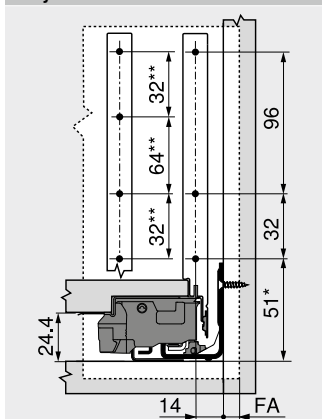


- FA Přesah čela
 * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
 ** Alternativně vůči 4a

Vývrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

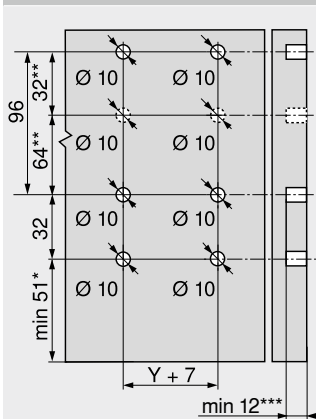

- * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
 ** Alternativně vůči 4a
 *** Min. 6 mm pro EXPANDO T

Konstrukční rozměry – zadní stěna

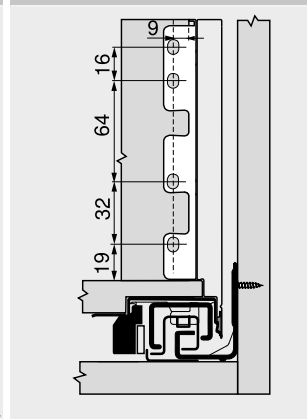

Pozice otvorů – korpusové lišty


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)



350

400 | 450 | 500

550 | 600

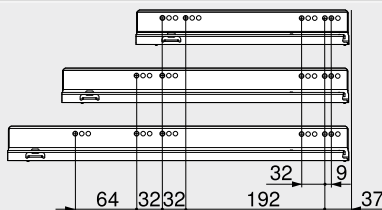


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

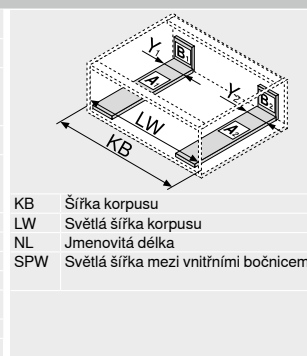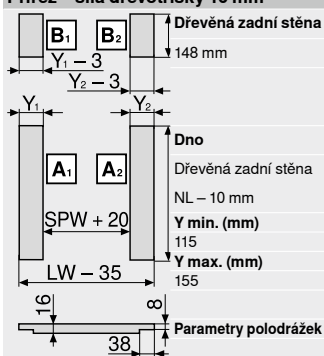

- KB Šířka korpusu
 LW Světla šířka korpusu
 NL Jmenovitá délka
 SPW Světla šířka mezi vnitřními bočnicemi

Vývrtání otvorů – dno zásuvky



Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Montážní systém pro tenké materiály –

EXPANDO T

Doporučení ke zpracování a vyloučení

odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

191

230

359

584

585

245

251

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX

CABLOXX

Příslušenství

Upevnění korpusových lišt

Přehled – pomůcky pro zpracování

Další technické informace

529

582

238

242

591

698

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310




Čelní výsuv – C – dno ve tvaru U



- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování s prvky **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Webcode
DQCYEM

Potřebný prostor

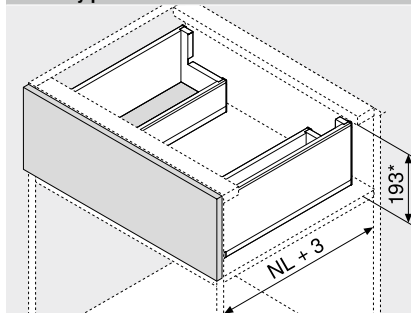NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic zvenku	
	Výška bočnice (mm) 177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	Č. artiklu	
	ZB7C129S.6S	

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vruty	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Vruty	4 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4b	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	Vruty	2 x ZF7M7002

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná

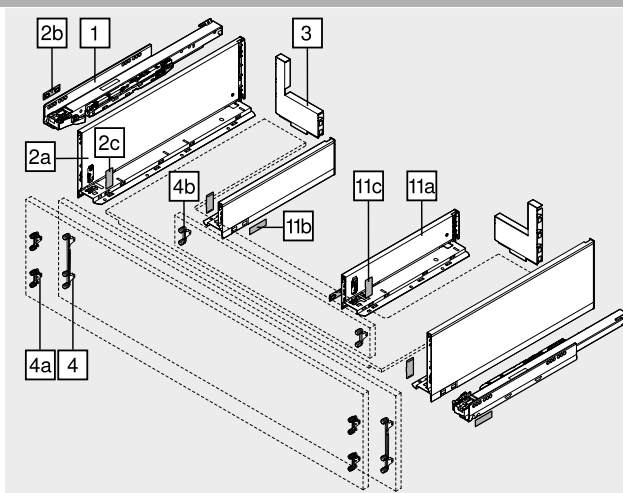

11	Sada bočnic uvnitř	
	Výška bočnice (mm) 90,5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Složení:

- 11a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
11b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
11c 2 x Krytka

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	3,5	15
	3,5	17

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	4	15

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Ø (mm)	Délka (mm)
	6	14,5

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Čelní výsuv – C – dno ve tvaru U

Webcode
DQCYEM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO	Konstrukční rozměry – střední díl
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Alternativně vůči 4a	4 4a * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu Min. 6 mm pro EXPANDO T **	* +1.5 mm se ZF7M70E2


Pozice otvorů – korpusové lišty

Korpusová lišta 750 – 40 kg



Jmenovitá délka NL (mm)

450 | 500

550 | 600

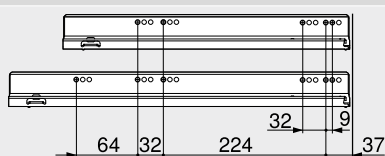

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

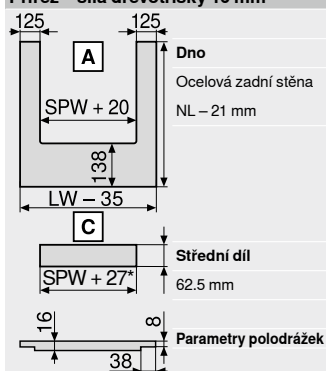

KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světla šířka mezi vnitřními bočnicemi

* +3 mm se ZF7M70E2


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650

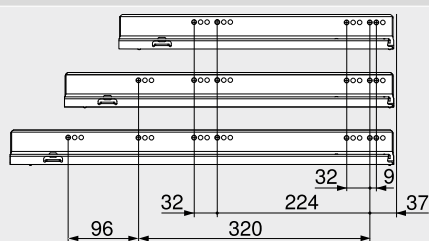

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX

myLEGRABOX

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX | TANDEMBOX

Montážní systém pro tenké materiály –

EXPANDO T

Doporučení ke zpracování a vyloučení

odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro

LEGRABOX

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX

191

230

359

584

585

245

251

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX |

MERIVOBOX

CABLOXX

Příslušenství

Upevnění korpusových lišt

Přehled – pomůcky pro zpracování

Další technické informace

529

582

238

242

591

698

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310



SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení AMBIA-LINE zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu




Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	198
Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	206
AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	533
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	82
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

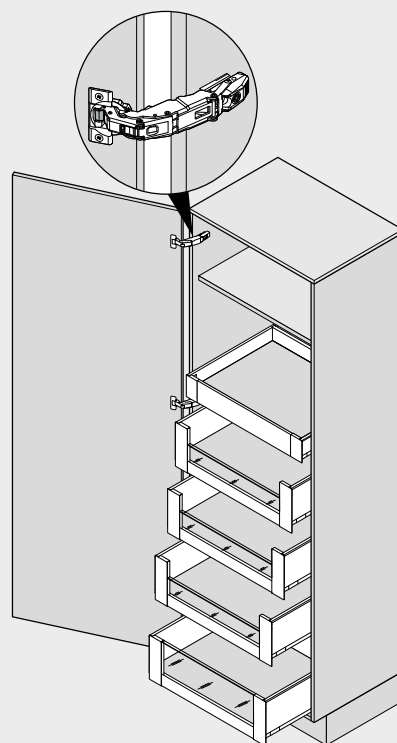www.blum.com/planningtools


Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	82	Montáž, demontáž a seřízení  Short-URL www.blum.com/a310
myLEGRABOX	230	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	157	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359	Příslušenství	238	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	Přehled – pomůcky pro zpracování	591	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	529	Další technické informace	698	

SPACE TOWER			Webcode DQGQ7Y
Plánování			
Doporučení			
Nastavení pozice v korpusu	Vyvrtnání otvorů – čelo	Vyvrtnání otvorů – čelo	
			U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změří na úložný prostor
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu			Odkaz na stránku Počet závěsů 706

SPACE TWIN




- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným a zároveň přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 200 mm

Webcode

DQGTQM

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	196
Zásuvka – K	200
Čelní výsuv – C	204
Šířka korpusu KB (mm)	
200	

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Montáž, demontáž a seřízení
myLEGRABOX	230	
Příslušenství	238	
Přehled – pomůcky pro zpracování	591	Short-URL
Další technické informace	698	www.blum.com/a310




SPACE TWIN

Webcode

DQGTQM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

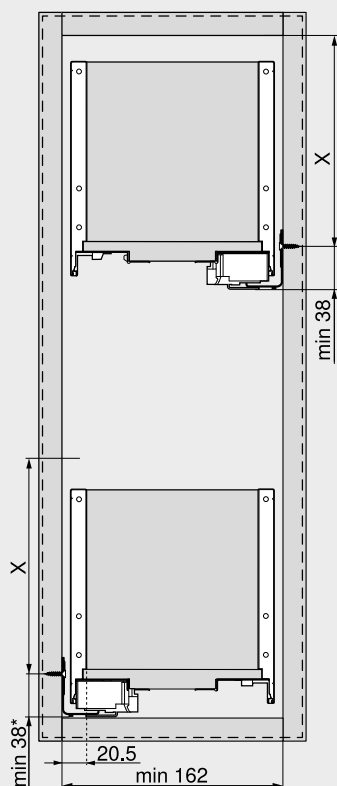

Konstrukční výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – čelo

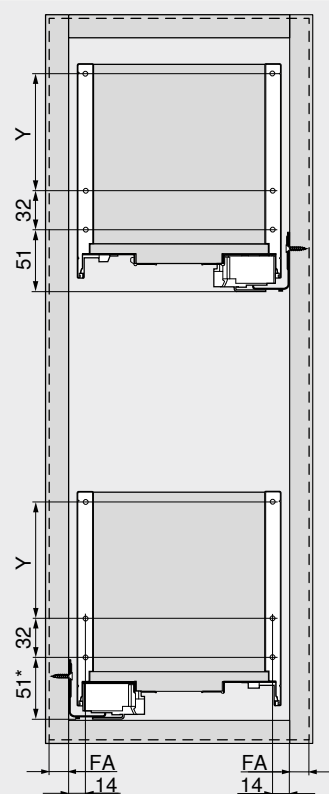

Konstrukční výška	Výška bočnice	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96
FA	Přesah čela	
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	

Zásuvný prvek ze skla



- Nábytek, který můžete uvnitř jedinečně uspořádat
- Ke zkrácení
- Barva: čirá
- Materiál: sklo

Informace k objednávce

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

7 ■ ■ Nizký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)

Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)
	15/16	Čirá	
600			
1200			

Složení:

7 1 x Zásuvný prvek ze skla

U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkrátte nejbližší delší zásuvný prvek

7 ■ ■ Vysoký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)

Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)
	15/16	Čirá	
600			
1200			

Složení:

7 1 x Zásuvný prvek ze skla

U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkrátte nejbližší delší zásuvný prvek

9a ■ ■ Boční zásuvný prvek ze skla



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva
450	ZE7S338G
500	ZE7S388G
550	ZE7S438G
600	ZE7S488G
650	ZE7S538G

Složení:

9a 2 x Zásuvný prvek ze skla

U ostatních jmenovitých délek NL odpovídajícím způsobem zkrátte nejbližší delší zásuvný prvek


Příslušenství

Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)			
Barva	Materiál	Č. artiklu	
Žlutá	Plast	780C0009	

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nizký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boky	NL – 112	138
LW	Světelná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191
Příslušenství	238
Přehled – pomůcky pro zpracování	591
Další technické informace	698

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310



myLEGRABOX



LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Elegantní základ: LEGRABOX pure a LEGRABOX free vám nabízejí výběr elegantních matných barev a obzvláště luxusní variantu z ušlechtilé nerez oceli anti fingerprint

LEGRABOX special edition




Mimořádná kolekce: s neobvyklým vzhledem bočnic vychází z nové barvy karbonově černá matná stejně jako z kombinace materiálů s ušlechtilou nerez ocelí anti fingerprint, 3D ražením s designem Carbon look nebo strukturou s designem Ušlechtilá rez

LEGRABOX individual




Špička na poli individualizace: užívejte si tvůrčí svobodu naplno. Kombinace barev a materiálů, potisk, gravírování laserem nebo ražba z vašich vlastních návrhů vytváří individuální nábytek, který vaše zákazníky nadchne

LEGRABOX

	Přehled – využití	192
	Zásuvný prvek	228


Ilustrační obrázek

LEGRABOX special edition

	LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě	232
---	---	-----


Ilustrační obrázek

LEGRABOX individual

	LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě	234
---	--	-----

Ilustrační obrázek

Vnější krytka

	Vnější krytka s možností individualizace	237
---	--	-----


Ilustrační obrázek

Selektor designu

	Selektor designu	
	Short-URL www.blum.com/lbxselector	

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a310	

Ilustrační obrázek

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě



- Již od malého minimálního objednáčím množství lze zvolit dekorační prvek (vnější) s nejrůznějšími možnostmi designu
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Mimořádná kolekce s neobvyklým vzhledem bočnice



Informace k objednávce



Ilustrační obrázek

LEGRABOX special edition

		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): karbonově černá matná (CS-M) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá rez (NR) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Karbonově černá matná/Carbon look (CSCL) - Bez výrazné linie s integrovanou vnější krytkou, volitelně s vlastním logem

2	Sada bočnic (vnitřní)		Výška bočnice			
	Barva	CS-M				
	Jmenovitá délka NL (mm)		M	K	C	F
		270	770M2701S		770C2701S	
		300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
		350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
		400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
		450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
		500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
		550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
		600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
		650	770M6501S		770C6501S	770F6501S

Složení:

2d 1 x Bočnice (vnitřní) vlevo/vpravo

2c 2 x Krytka

2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum

2f 2 x Uchytení dekoračního prvku LEGRABOX

Upozornění

Bočnice s výškou N není zahrnuta v nabídce variant provedení. Doporučujeme bočnici s výškou N, která odpovídá individualizované bočnici (vnitřní).

LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

2e	Dekorační prvek (vnější)						
	Výrazná linie	S výraznou linií pro vnější krytku					
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		Barva			
				CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
	M	270–650		770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600		770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650		770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650		770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS

Složení:

2e	1 x Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo			
¹	Bez výrazné linie s integrovaným logem	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)	

Barva		Barva	
CS-M	Karbonově černá matná	CSCL	Karbonově černá/Carbon look
INGL	Nerez ocel anti fingerprint	NR	Ušlechtilá rez

2b	Vnější krytka s možností individualizace						
	Provedení	Symetrické					
	Materiál	Plast					
	Potisk ražení	Minimální objednávkové množství (ks)		Barva			
				SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G		
	Individuální potisk	1000		2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB	
	Individuální prohloubená ražba	5000		2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB	

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	IN-G	Inmold Inox broušená
OG-M	Orion šedá matná	KU-G	Inmold měděná broušená
CS-M	Karbonově černá matná	GO-G	Inmold zlatá broušená

Příslušenství

–	Tlumič prvek			
	Barva	Černá		
	Materiál	Pěnový materiál		
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		Č. artiklu
	M	270–650		¹ ☎ 770M0009
	K	300–600		¹ ☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Upozornění

Volitelně lze umístěním tlumičového prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekorativní prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku

¹ V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumič prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX		191	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu		231				
LEGRABOX individual		234	Short-URL			
Vnější krytka s možností individualizace		237				
Přehled – pomůcky pro zpracování		591				
Další technické informace		698	www.blum.com/lbxselector	www.blum.com/a310		

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě



- Od většího minimálního objednávkového množství můžete nechat **LEGRABOX individual** opatřit zcela vlastním designem nebo logem
- Rádi vám poradíme a prověříme funkčnost vašeho individuálního designu – obraťte se na svého osobního kontaktního partnera ve společnosti Blum: blum.com/contacts
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Možnosti designu
Kombinace barev | Kombinace materiálů | Potisk | Gravírování laserem | Ražba


Odkaz na stránku

Možnosti designu

LEGRABOX individual – kombinace barev	234
LEGRABOX individual – kombinace materiálů	234
LEGRABOX individual – potisk	235
LEGRABOX individual – gravírování laserem	235
LEGRABOX individual – ražba	236

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – kombinace barev



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější): v různých barvách
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
Bez výrazné linie s integrovaným logem, volitelně s vlastním logem

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)				
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		Barva	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M	
					770Xxxx1S

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)				
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií pro vnější krytku	SW-M OG-M CS-M	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie s integrovaným logem		770XxxxAS 770XxxxASR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice xxx Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – kombinace materiálů



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější): ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL)
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
Bez výrazné linie s integrovaným logem, volitelně s vlastním logem

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)				
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		Barva	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M	
					770Xxxx1S

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)				
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií pro vnější krytku	INGL	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie s integrovaným logem		770XxxxAI 770XxxxAIR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice xxx Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – potisk



- Možnost zvolení kombinace barev a materiálů
 - Bočnice (vnitřní): v různých barvách
 - Dekorační prvek (vnější) v různých barvách
- Bez výrazné linie, částečný nebo úplný potisk v různých barvách, s logem Blum, vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva
	Výška bočnice M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M OG-M CS-M INGL
			770Xxxx1S 770Xxxx1I

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva
	Výška bočnice M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie s integrovaným logem	SW-M OG-M CS-M INGL
				770XxxxASR 770XxxxAIR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice xxx Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – gravírování laserem



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
 - Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL)
- Bez výrazné linie, gravírování laserem, s logem Blum, vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva
	Výška bočnice M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M OG-M CS-M INGL
			770Xxxx1S 770Xxxx1I

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva
	Výška bočnice M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie s integrovaným logem	INGL
				770XxxxAIL

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice xxx Jmenovitá délka NL (mm)


Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	CS-M Karbonově černá matná
OG-M Orion šedá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	231				
LEGRABOX special edition	232				
Vnější krytka s možností individualizace	237	Short-URL		Short-URL	
Přehled – pomůcky pro zpracování	591	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	
Další technické informace	698				


LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

☐ LEGRABOX individual – ražba

- Možnost zvolení kombinace barev a materiálů
- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější) v různých barvách
- Bez výrazné linie, částečná ražba, s logem Blum, vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2 ☐ 	Bočnice (vnitřek)			
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		Barva
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M
				 770xxx19

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e ☐ 	Dekorační prvek (vnější)			
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie s integrovaným logem	SW-M OG-M CS-M
				770XxxxASF

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice xxx Jmenovitá délka NL (mm)

2c ☐	Krytky uvnitř				Barva SW-M OG-M CS-M	INGL
	Materiál	Provedení	Ražení	Minimální objednávací množství (ks)		
	Plast	Symetrické	Blum	1000		

Složení:

2c – Krytky uvnitř

2f		Uchycení dekorativního prvku LEGRABOX			
	Barva		Materiál		Č. artiklu
	Šedá		Plast		770.0008

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint

Příslušenství

–	   	Tlumič prvek		
	Barva		Černá	
	Materiál		Pěnový materiál	
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
	M	270–650	¹  770M0009	
	K	300–600	¹  770K0009	
	C	270–650	 770C0009	
	F	400–650	 770F0009	

Upozornění

Volitelně lze umístěním tlumičového prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekorativní prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku

¹ V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumič prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	231				
LEGRABOX special edition	232	Short-URL	www.blum.com/lbxselector	Short-URL	www.blum.com/a310
Vnější krytka s možností individualizace	237				
Přehled – pomůcky pro zpracování	591				
Další technické informace	698				

Vnější krytka s možností individualizace



- Vnější krytka umožňuje individualizaci ve všech variantách designu LEGRABOX
- Vyberte si vnější krytku, která se bude nejlépe hodit k vaší interpretaci LEGRABOX
- Logo vytiskneme nebo vyrazíme v barvě podle vašeho přání a umístíme je na bočnici
- Pro obzvlášť výrazné charakteristické aspekty zvolte nové kovové povrchy a pro potisk barvy Stříbrná, Zlatá či Měděná
- Pro unikátní design, který podtrhne hodnotu vašeho nábytku

Informace k objednávce

2b		Vnější krytka s možností individualizace			
		Provedení		Symetrické	
		Materiál		Plast	
BRAND NAME®	Potisk ražení		Minimální objednáci množství (ks)	Barva	
				SW-M OG-M CS-MIN-G KU-G GO-G	
	Individuální potisk	1000	2 x	ZA7.0700xxxABDZA7.0709xxxAB	
	Individuální prohloubená ražba	5000	2 x	ZA7.0700xxxABDZA7.0709xxxAB	

Barva

SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná

Barva

IN-G	Inmold Inox broušená
KU-G	Inmold měděná broušená
GO-G	Inmold zlatá broušená

Příklady designu

Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold měděná broušená	Inmold Inox broušená	Orion šedá matná
Ražení	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba
Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold Inox broušená	Inmold Inox broušená	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Kovově zlatá
Barva	Karbonově černá matná	Orion šedá matná	Karbonově černá matná	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově měděná	Kovově měděná	Kovově stříbrná	Bílá
Barva	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Šedá

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	191
Přehled – varianty designu	231
LEGRABOX special edition	232
LEGRABOX individual	234
Přehled – pomůcky pro zpracování	591
Další technické informace	698

Selektor designu

Short-URL


www.blum.com/lbxselector


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310


Ocelová zadní stěna



- Pro LEGRABOX
- Barva: Hedvábně bílá matná | Orion šedá matná | Karbonově černá matná
- Materiál: ocel


Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N ¹	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

¹ Není kompatibilní s SERVO-DRIVE

Plánování

Výpočet šířky

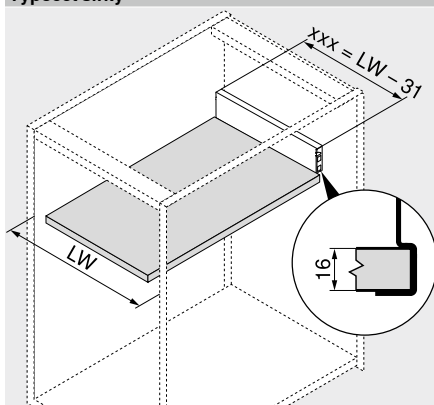


$$xxx = LW - 31$$

Příklad

Výška zadní stěny M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$
Objednávka
ZB7M536S.6


xxx Šířka zadní stěny
 LW Světla šířka korpusu

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



NL Jmenovitá délka
 LW Světla šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro podepření dna u širokých zásuvek
- Doporučujeme:
 Šířku korpusu KB > 900 mm: 1 kus

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Vývrtání otvorů – čelo



X = 14 mm + FA
 FA Přesah čela
 * Min. 72 mm

Stabilizace čela/dna pro tenká čílká



- Pro stabilizaci čel a dna u širokých zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučujeme:
 - Šířka korpusu KB > 600 mm: 1 ks
 - Šířka korpusu KB > 900 mm: 2 ks
 - Výška čela FH > 380 mm: 1 ks

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO T	RAL 7037 prachově šedá	Z96.00T1

Odkaz na stránku


Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	584
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	585

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Vývrtání otvorů – čelo




X = 14 mm + FA

FA Přesah čela

* Min. 80 mm

** V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

Boční stabilizace

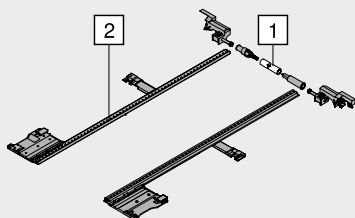

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1400 mm, ke zkrácení
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů
- Vhodná pro využití s BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Informace k objednávce

Boční stabilizace


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Přířez

- Světla šířka korpusu LW – 295 mm
- Jmenovitá délka NL + 10 mm

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

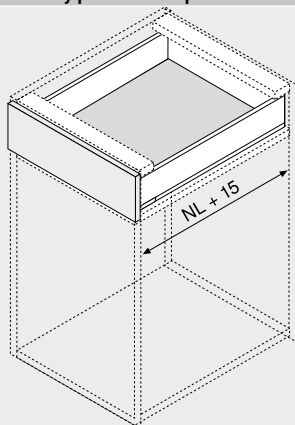

NL Jmenovitá délka

Podpěrný úhelník




- Využití v případě jednotného parametru přířezu dna zásuvky u zadních stěn z oceli a dřeva
- Umožní zkombinovat dno zásuvky pro zadní stěny z oceli s dřevěnou zadní stěnou
- Spojení dřevěné zadní stěny nebo spojovacího dílu a dna zásuvky pro vyšší stabilitu

Informace k objednávkce

Označení	Č. artiklu
Podpěrný úhelník	ZB7A0008

Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)

Ø 4.0 mm




- Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
- Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou
- Ø 4 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávkce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	61D.1500

Vrut do dřevotřísky

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávkce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávkce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávkce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumičící čochy k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávkce

Označení	Č. artiklu
Tlumičící čochy k nalepení	993.710

Tlumič k zavrtání do hrany



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumič k zavrtání do hrany	993.706

Křížový šroubovák



- Pozidriv PZ2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Křížový šroubovák	303.756.1

Plochý šroubovák



- Velikost bříty 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Plochý šroubovák	314.928.1

Torxový šroubovák




- TORX T20
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce


Celková délka (mm)	Délka bříty (mm)	Č. artiklu
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Korpusová lišta 750 – 40 kg

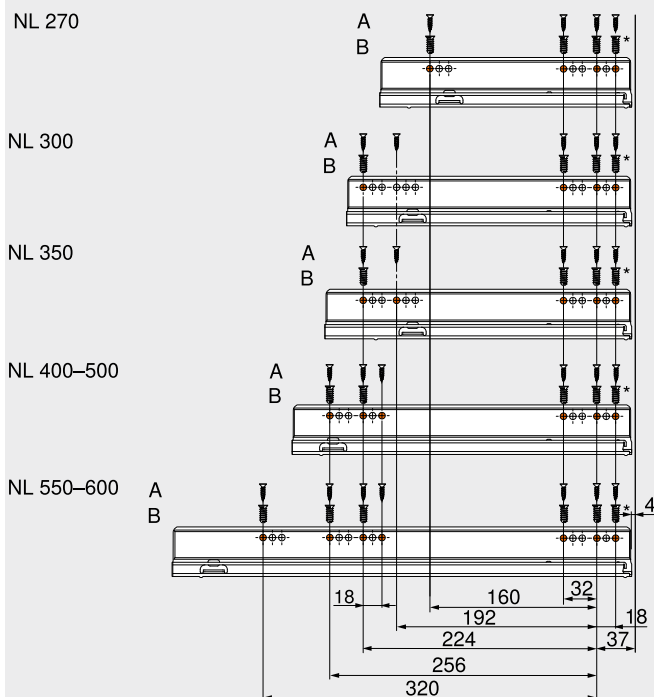


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

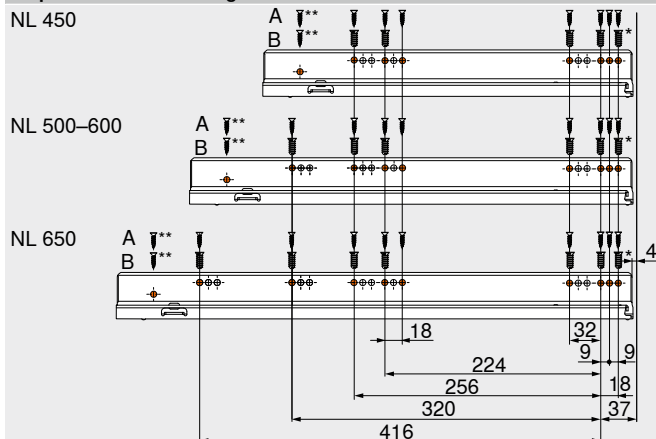

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Volitelně pro vyšší stabilitu

Dvě funkce – zkombinovány jedinečným způsobem

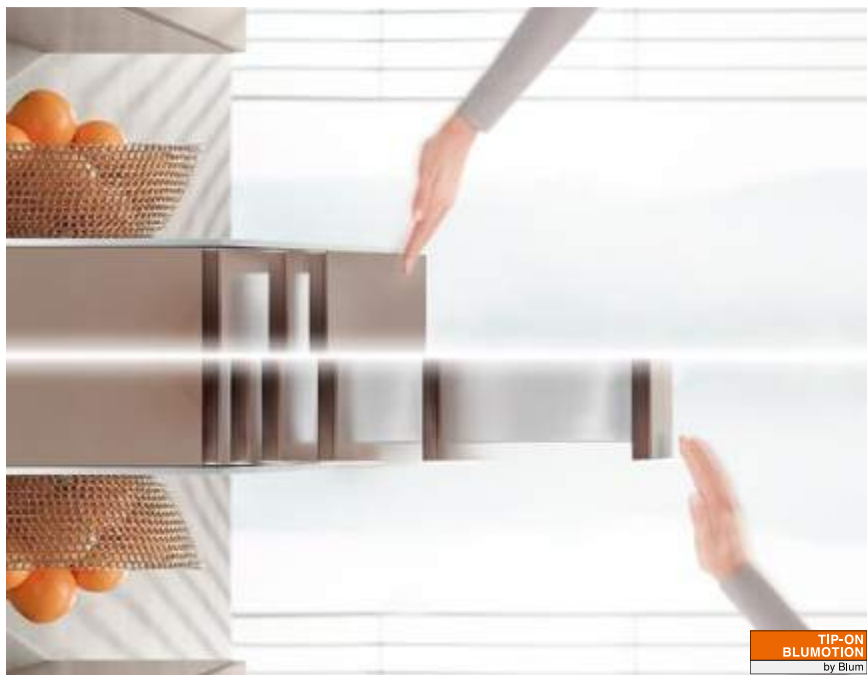

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX je skvělá – kompletně mechanická – kombinace mechanického způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.

Skvělá funkčnost a komfort obsluhy u bezúchytkových výsuvů a zásuvek: s TIP-ON BLUMOTION je k dispozici velký prostor pro spuštění lehkým zatlačením na čelo výsuvu. Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci.




Otvírání zatlačením, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION je pohyb naprosto plynulý a komfortní



Malá mezera čela

TIP-ON BLUMOTION vyžaduje velmi malou mezeru čela a to 2.5 mm



Dostatek prostoru pro spuštění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci



Seřízení ve čtyřech směrech


Seřízení ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka



Jednoduchá montáž bez nářadí

Montáž modulu TIP-ON BLUMOTION zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí

Box systémy



Přehled – Box systémy	189
LEGRABOX	190
TIP-ON pro LEGRABOX	250
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358

Ilustrační obrázek

Využití

kg

Webcode

Strana

Využití



TIP-ON BLUMOTION

40


70

Ilustrační obrázek

kg Dynamická nosnost

246

Příslušenství



Ocelová zadní stěna

238

Středicí vrták

240

Stabilizace čela/dna

238

Doraz

240

Stabilizace čela/dna pro tenká čílká

239

Šroubovák

241

Boční stabilizace

239

Podpěrný úhelník


240

Šrouby

240

Ilustrační obrázek

Upevnění korpusových lišt



Korpusová lišta 750 – 40 kg


248

Korpusová lišta 753 – 70 kg

248

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení



Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a320


Ilustrační obrázek

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

TIP-ON BLUMOTION

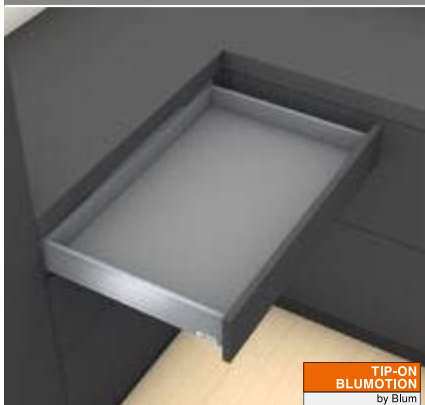

- Mechanický způsob otvírání **TIP-ON** v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Odstup čela 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 245 mm

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Sada TIP-ON BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Složení:

6a	1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6b	1 x Unášec TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6e	2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
	Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm
1	Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
2	Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg
3	Doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg

6.2 Sada TIP-ON BLUMOTION pro výsuv pod dřež

Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Složení:

6c	1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6d	1 x Unášec TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6e	2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
	Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm
1	Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
2	Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

6f	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídely	
Provedení	Barva	Č. artiklu
Kulatá	Šedá	T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm


Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez

6.1 Světla šířka korpusu LW – 247 mm

6.2 Světla šířka korpusu LW – 267 mm

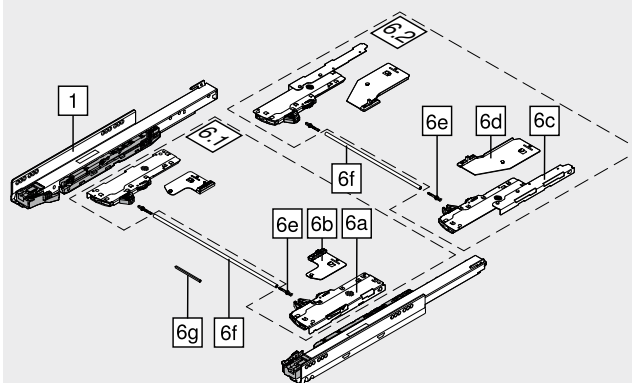

Světlá šířka korpusu LW 245–293 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace		Č. artiklu
Provedení	Barva		
Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá		T60.300D

Přířez

6.1 Světla šířka korpusu LW – 221 mm

Příslušenství

6e	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION		Č. artiklu
Provedení	Barva		
Symetrické	RAL 7035 světle šedá		T60.000D

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

Šablona pro nastavení odstupu čela pro TIP-ON BLUMOTION

–	Odstup čela FS (mm)	Barva	Č. artiklu
	2.5	Oranžová	65.5631

Upozornění


Doporučujeme používat šablonu pro nastavení mezery čela

TIP-ON BLUMOTION

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

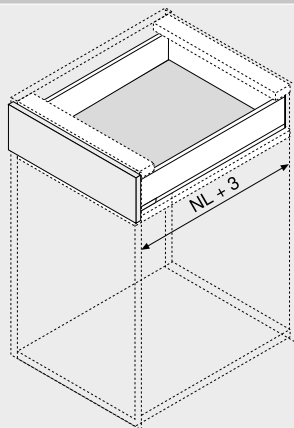


NL Jmenovitá délka

Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

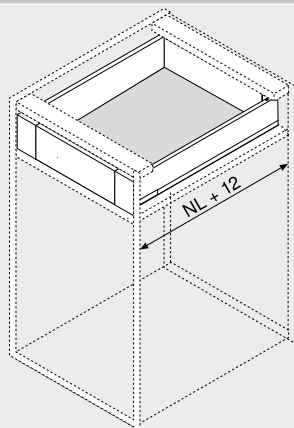

NL Jmenovitá délka


Zásuvka | čelní výsuv

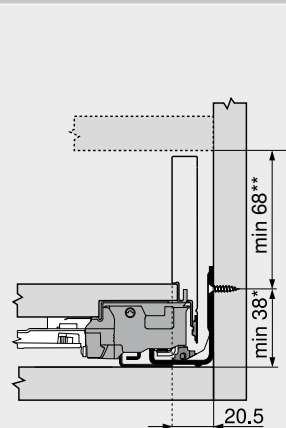

Výška M

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
 ** Včetně seřízení sklonu 2 mm


Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

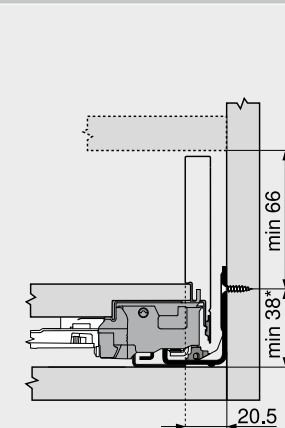


Výška M

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
 Sadu unašečů (Z17.0M07) nelze použít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

Pozice šroubu – vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka




Varianta 1






Varianta 2

Noha soklu

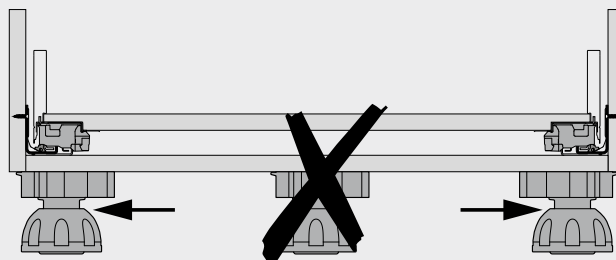

Rozsah spuštění

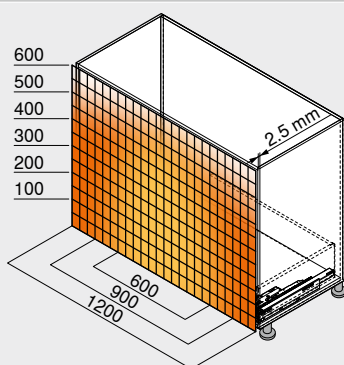

Rozsah spuštění

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

Minimální mezera čela (mm)

2.5

Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Příklad pro 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, výška C, jmenovitá délka NL 500 mm

Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX

245

Montáž, demontáž a seřízení

Přehled – LEGRABOX

191

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX CABLOXX

251

Short-URL

Příslušenství

582

www.blum.com/a320

Upevnění korpusových lišt

238

Přehled – pomůcky pro zpracování

248


Další technické informace

591

698




Korpusová lišta 750 – 40 kg

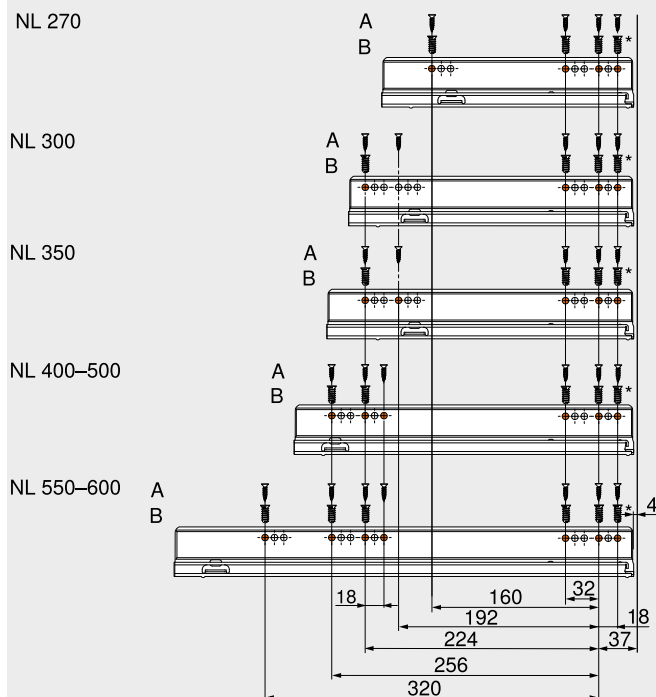

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

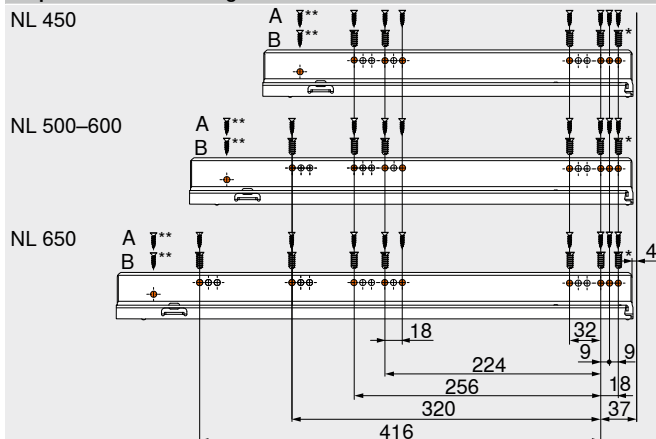

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Volitelně pro vyšší stabilitu

Jednoduché otvírání – zatlačením



Spolehlivé bezúchytkové otvírání


Bezúchytková čítka hrají v moderním designu nábytku stále větší a významnější roli. S TIP-ON pro LEGRABOX – mechanickou technologií otvírání firmy Blum – se dají bezúchytkové zásuvky a výsuvy otvírat bez sebemenší námahy pouhým zatlačením. Pro zavření pak stačí jen zlehka zásuvku domáchnout.

Univerzální možnosti využití

Korpusovou lištu TIP-ON uplatníte u všech běžných typů využití.




Funkce TIP-ON je integrována v korpusové liště. Pro snadné zpracování a komfortní obsluhu

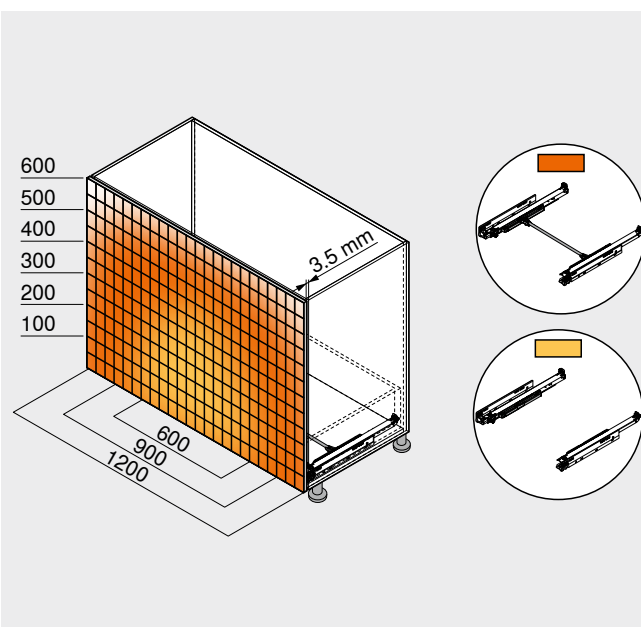

Volitelná synchronizace zajišťuje bezpečné otvírání i zavírání také u širokých čel

Box systémy



Přehled – Box systémy	189
LEGRABOX	190
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	244
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358

Ilustrační obrázek

Využití

kg

Webcode

Strana

Využití



TIP-ON

40


70

Ilustrační obrázek

kg Dynamická nosnost

252

Příslušenství



Ocelová zadní stěna

238

Středící vrták

240

Stabilizace čela/dna

238

Doraz

240

Stabilizace čela/dna pro tenká čílká

239

Šroubovák

241

Boční stabilizace

239

Podpěrný úhelník


240

Šrouby

240

Ilustrační obrázek

Upevnění korpusových lišt



Korpusová lišta 750 – 40 kg


254

Korpusová lišta 753 – 70 kg

254

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení



Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a330

Ilustrační obrázek

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

TIP-ON



- Integrovaná funkce **TIP-ON** pro bezúchytková čela
- Pro zvětšení rozsahu spuštění je možné použít od šířky korpusu KB ≥ 400 mm synchronizaci (doporučujeme od šířky korpusu KB ≥ 600 mm)
- Synchronizovaný lehký chod
- Komfortní seřízení hloubky bez náradí a bez vysazování výsuvu
- Odstup čela 3.5 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

Příslušenství

14	Synchronizace TIP-ON – sada pastorků		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Kulatá	RAL 7037 prachově šedá	T57.7400.01


Složení:

14a	1 x Spojka
14b	1 x Pojistka proti přetížení
14c	2 x Úchytka

14d	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Provedení	Materiál	Č. artiklu
	Kulatá	Hliník (Alu)	ZST.1160W

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm





Přířez Světla šířka korpusu LW – 229 mm

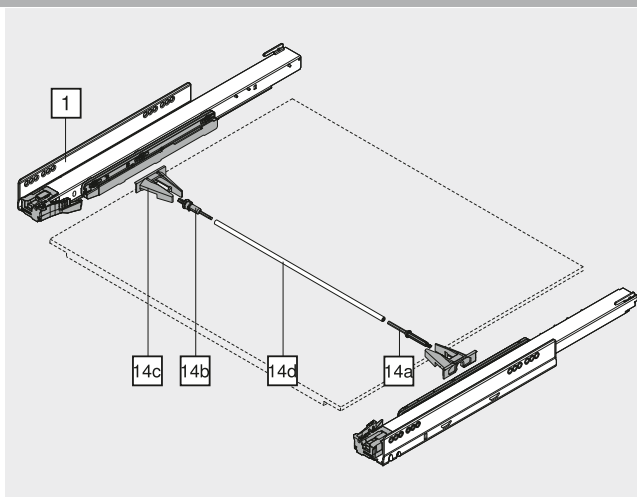


TIP-ON

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

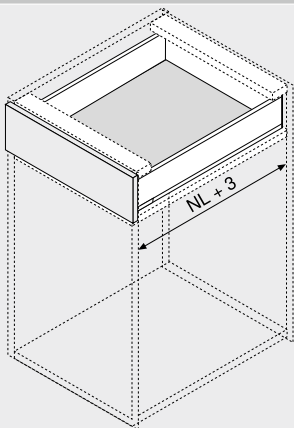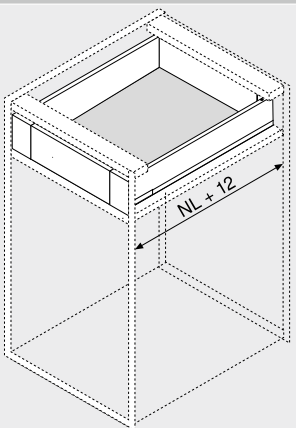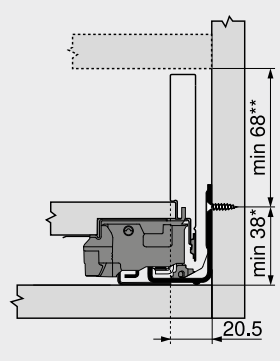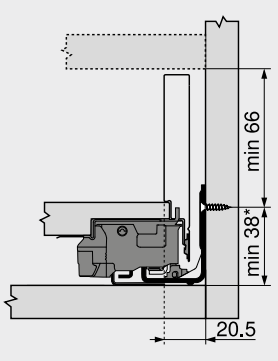Zásuvka čelní výsuv	Vnitřní výsuv vnitřní zásuvka	Zásuvka čelní výsuv	Vnitřní výsuv vnitřní zásuvka
			
NL Jmenovitá délka	NL Jmenovitá délka	Výška M * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	Výška M * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Pozice šroubu – vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

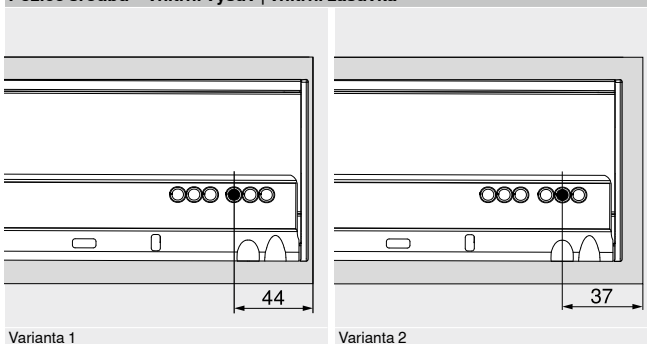

Rozsah spuštění

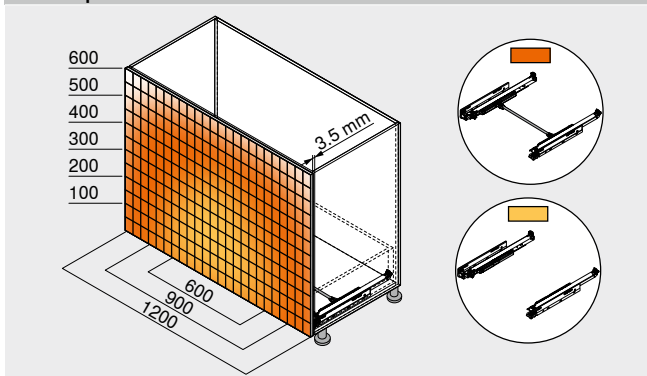

S volitelným využitím synchronizace bude zajištěno bezpečné otevírání rovněž u širokých čel

Doporučujeme využít přitom ještě navíc i stabilizaci čela


Doporučená odstup čela: 3.5 mm

Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON pro LEGRABOX	251	Montáž, demontáž a seřízení
Přehled – LEGRABOX	191	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	245	
CABLOXX	582	Short-URL
Příslušenství	238	www.blum.com/a330
Upevnění korpusových lišt	254	
Přehled – pomůcky pro zpracování	591	
Další technické informace	698	




Korpusová lišta 750 – 40 kg

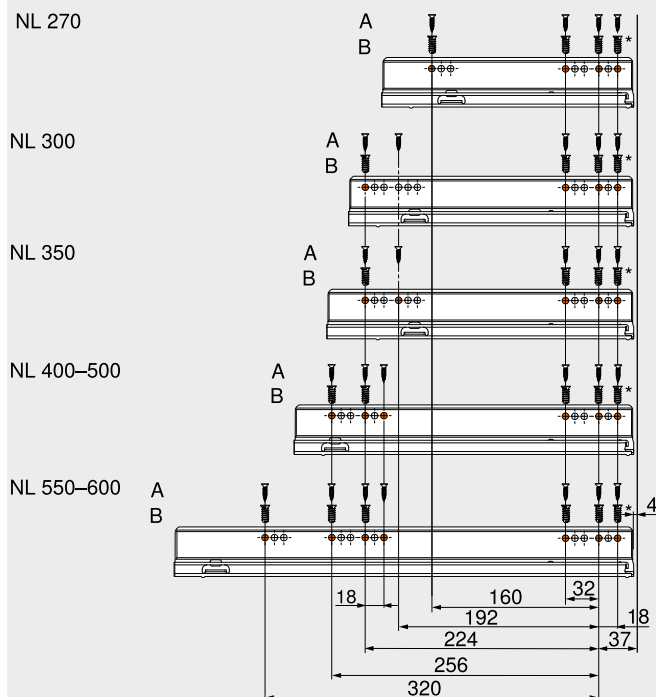

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

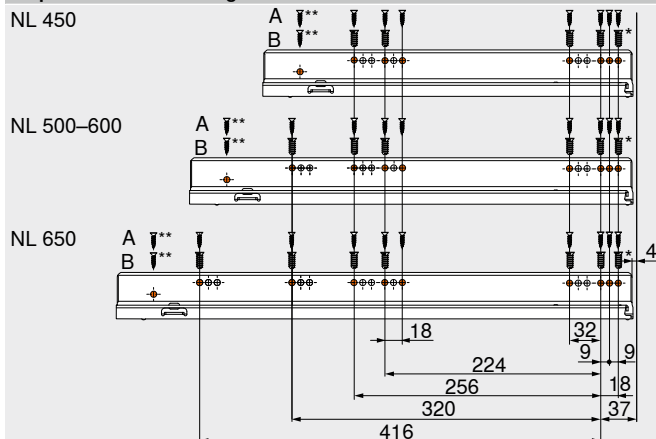

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Volitelně pro vyšší stabilitu